




Minőségi beltéri ajtók, közvetlenül a gyártótól

TERVEZÉSI SEGÉDLET







BOROVI FAIPARI ZRT.
 5000 Szolnok Nagysándor József út.
 HRSZ 15751/6
 Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
 E-mail: borovirt@borovirt.hu
 Web: www.borovirt.eu

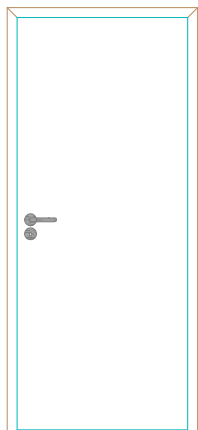


Szcília

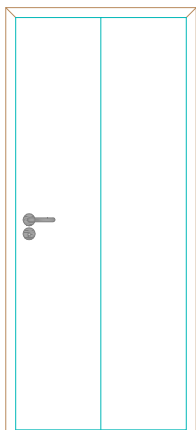


Tunis

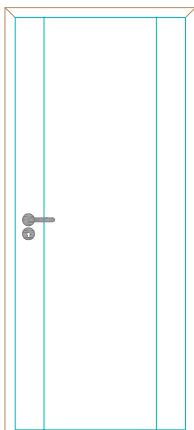


Szidón

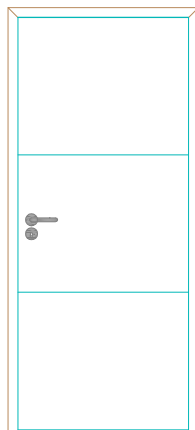


Ithaka

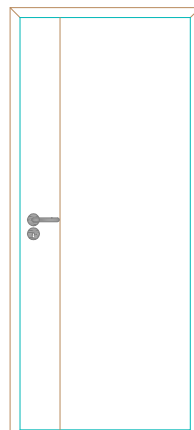


Szmirna

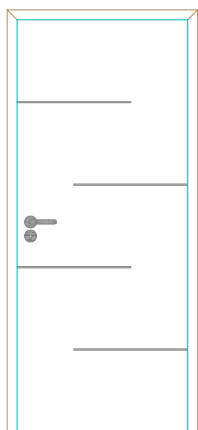


Gordion Z

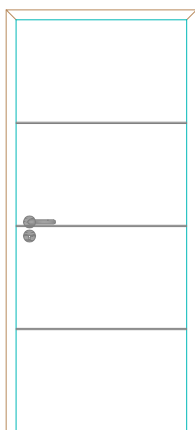


Gordion III.

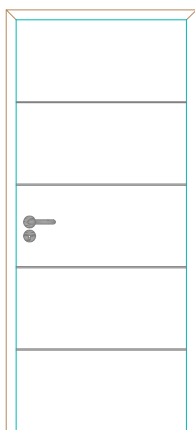


Gordion IV

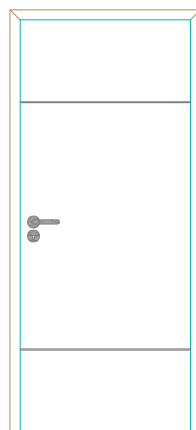


Gordion UD

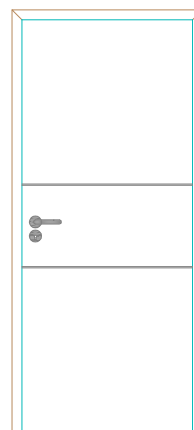


Gordion C2

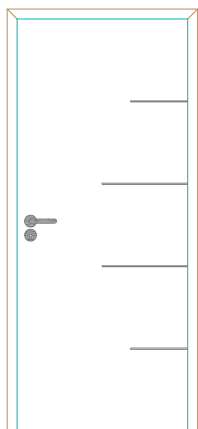

Gordion TR

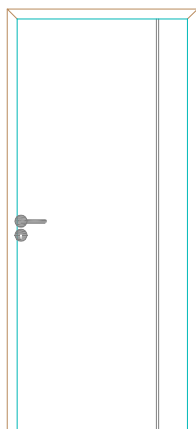


Karthago I

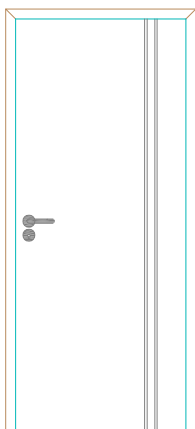


Karthago II




BORÓVI FAIPARI ZRT.
5000 Szolnok Nagysándor József út.
HRSZ 15751/6
Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
E-mail: borovirt@borovirt.hu
Web: www.borovirt.eu

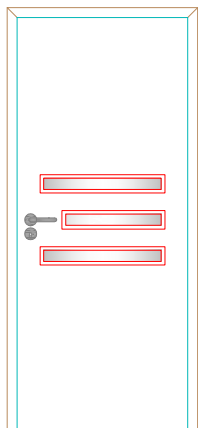


Türosz

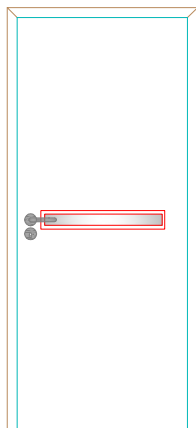


Zambia

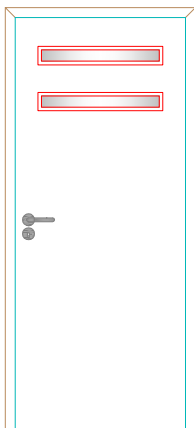


Delhi II.

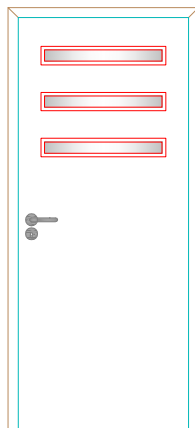


Delhi III

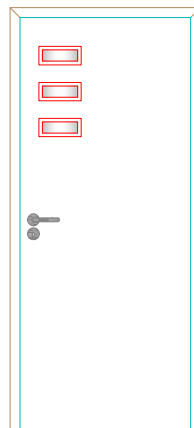


Savaria

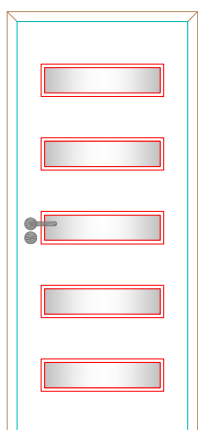


Athosz

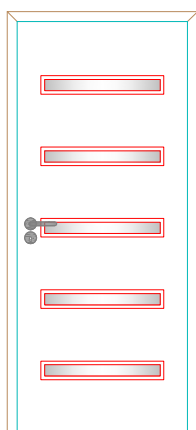


Milétosz V

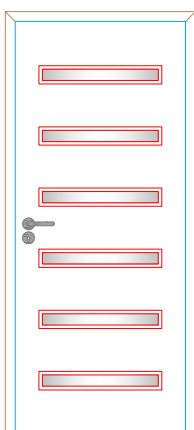


Milétosz VI

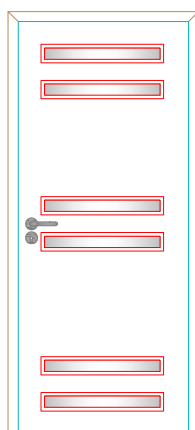


Szadoma

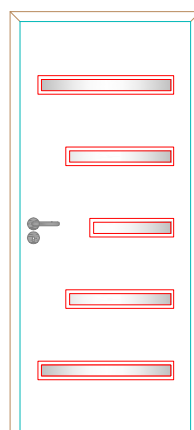


Kána

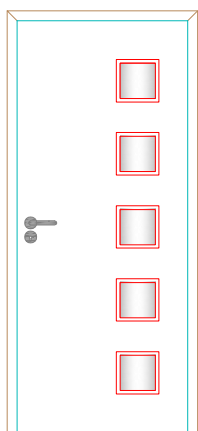


Théra

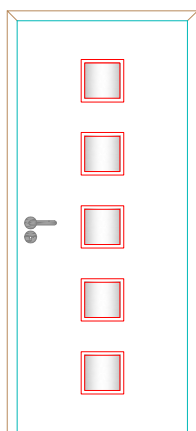


Babilon

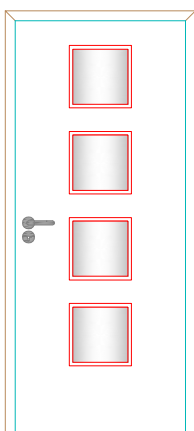


Sína

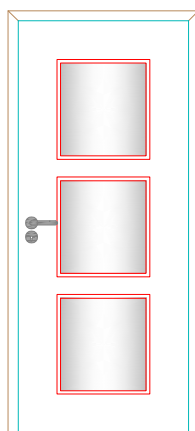


Ararat

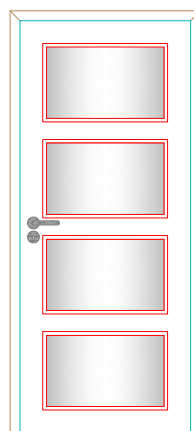


Medina

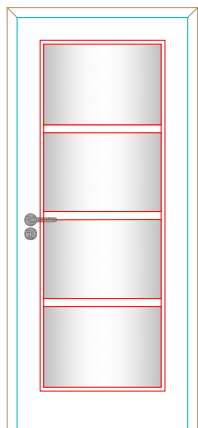


Mekka 4

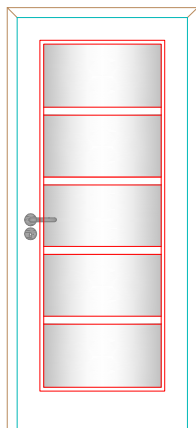


Mekka 5

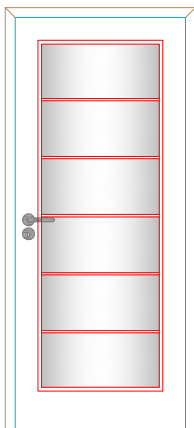


Mekka 6

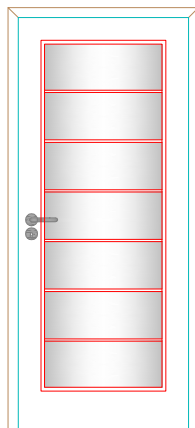


Mekka 7

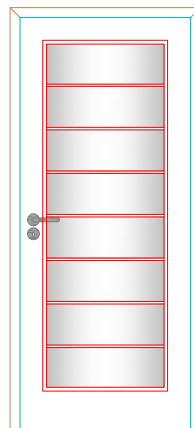


Mekka 8

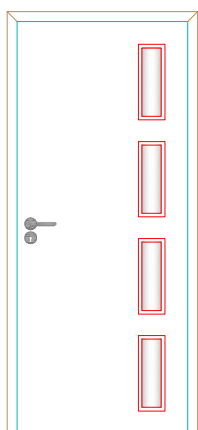


Toledo

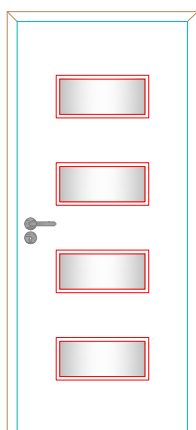


Théba

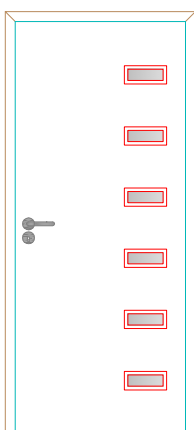


Athén

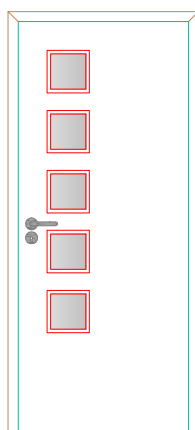


Prága

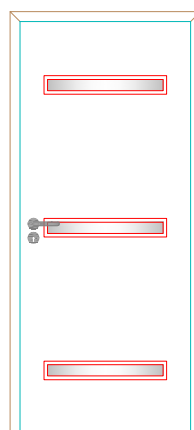


Milétosz III

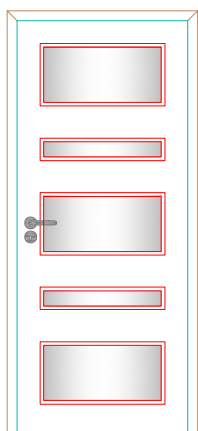


Isumi

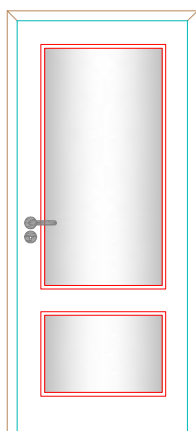


Mali

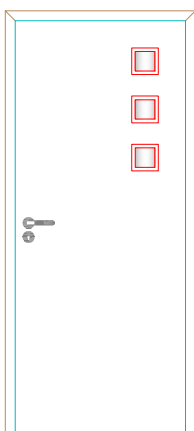


Jeriko

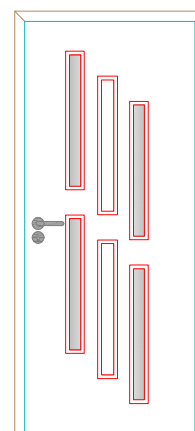


Délosz

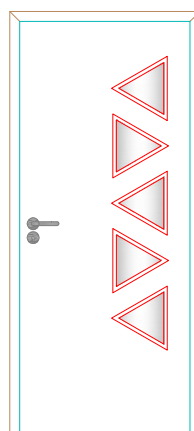


Ithaka

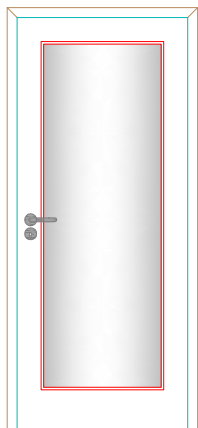


Mekka

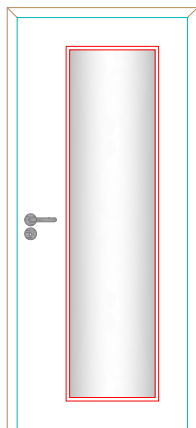


Torino

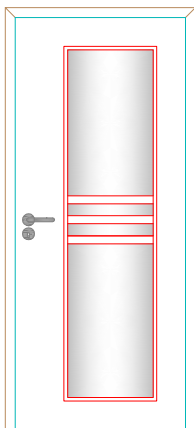


Torino 3

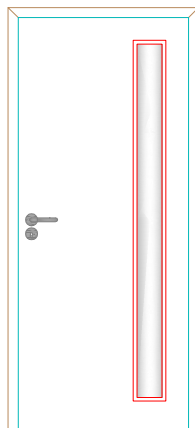


Pompeji

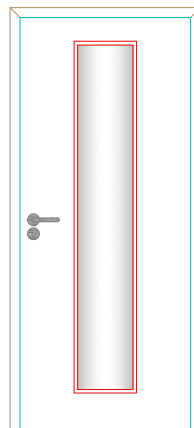


Ninive

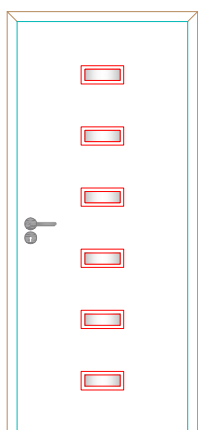


Assur

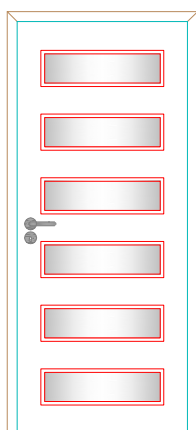


Hormuz

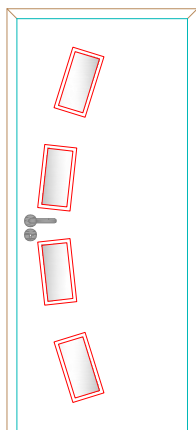


Pella

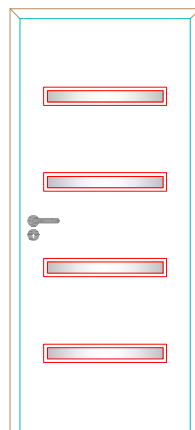


Milétosz IV

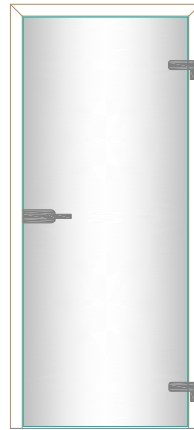


Bizánc

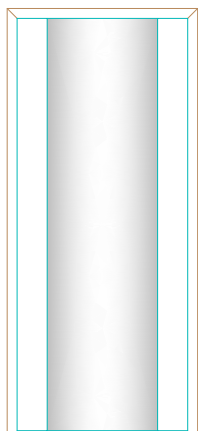


Borneo

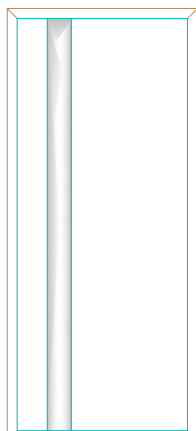


Szúsza

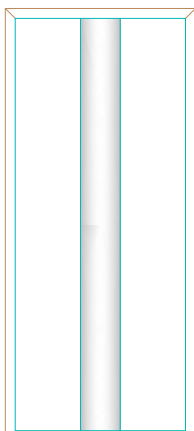

Perszepolisz

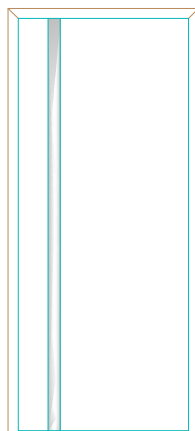

Naxosz

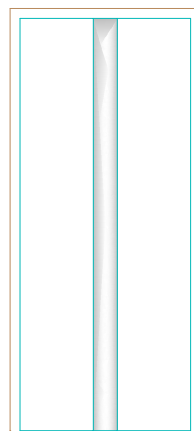


Kuru

Dekor ajtó mérettáblázat

Névleges méret		Ajtólap külméret		Tok belméret		Tokmag külméret		Borítás(takaróléc) külméret	
Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
65	210	61	207	56,6	205,8	61,0	208,0	71	213
75		72		67,6		72,0		82	
90		86		81,6		86,0		96	
100		97		92,6		97,0		107	


DEKOR AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

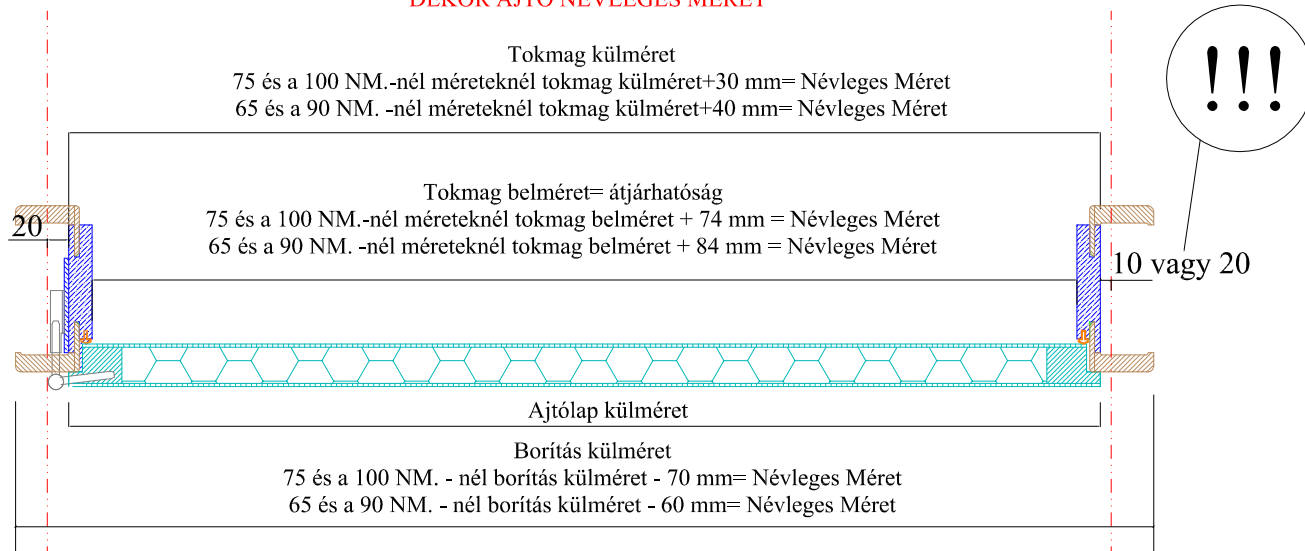

CPL és MDF ajtó mérettáblázat


Névleges méret		Ajtólap külméret		Tok belméret		Tokmag külméret		Borítás(takaróléc) külméret	
Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság
75	210	70,2	206,1	65,8	204,9	71	207,5	80,2	212,1
90		85,2		80,8		86		95,2	
100		95,2		90,8		96		105,2	

CPL ÉS MDF AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

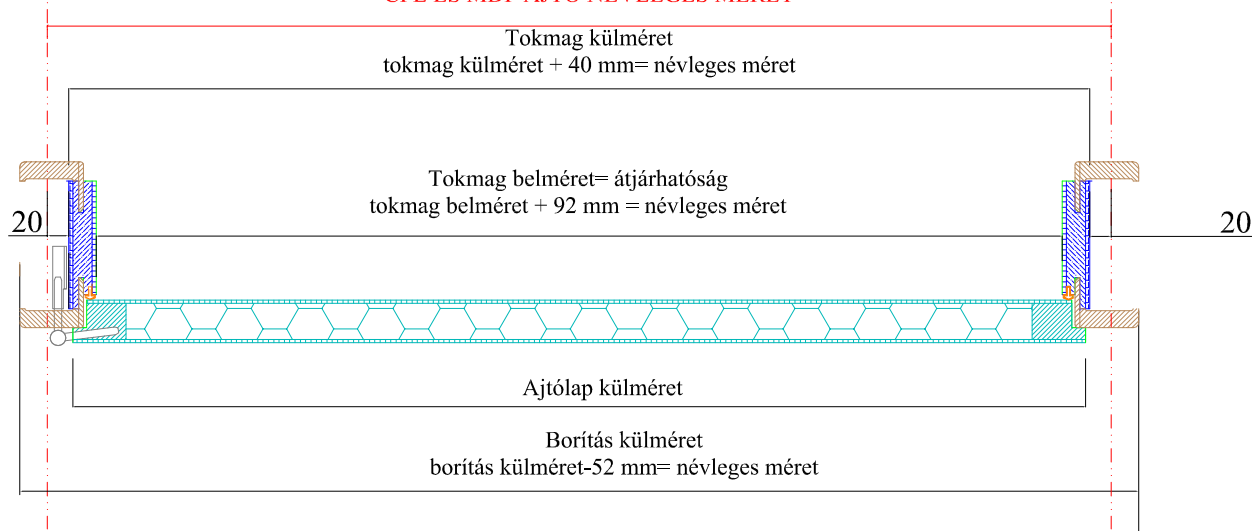




BOROVI FAIPARI ZRT.
5000 Szolnok Nagysándor József út.
HRSZ 15751/6
Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
E-mail: borovirt@borovirt.hu
Web: www.borovirt.eu

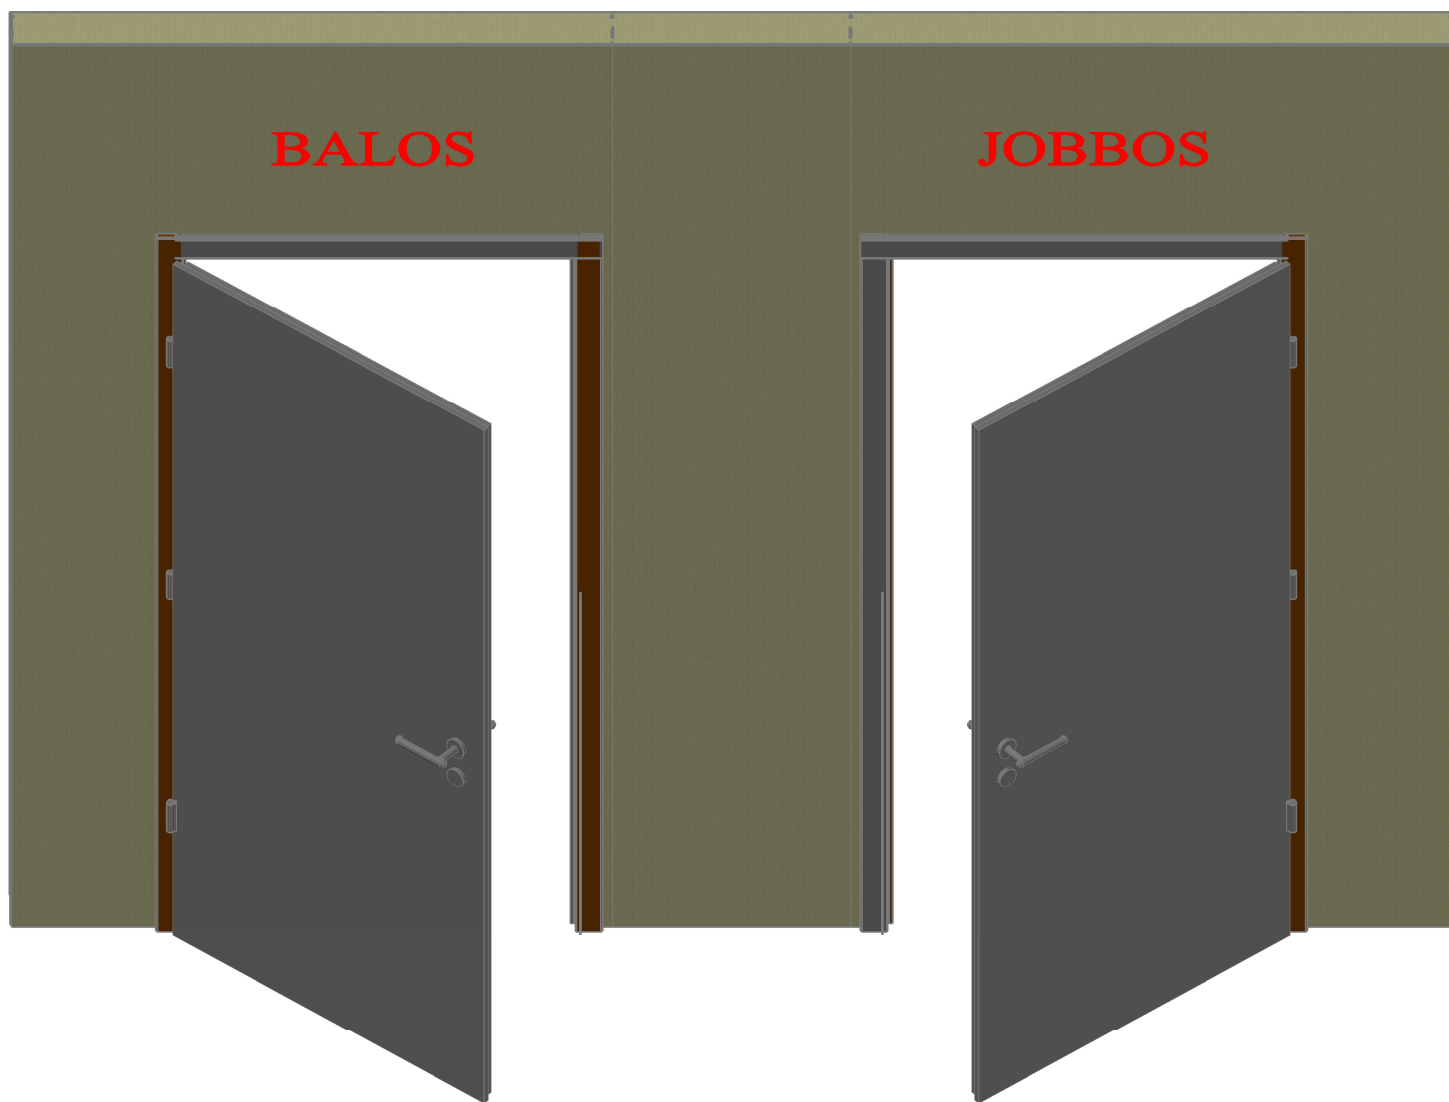


	Nyitási irányok	Szolnok
		2015.11.10.
Borovi Faipari Zrt.		Gál János



BOROVI FAIPARI ZRT.
5000 Szolnok Nagysándor József út.
HRSZ 15751/6
Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
E-mail: borovirt@borovirt.hu
Web: www.borovirt.eu

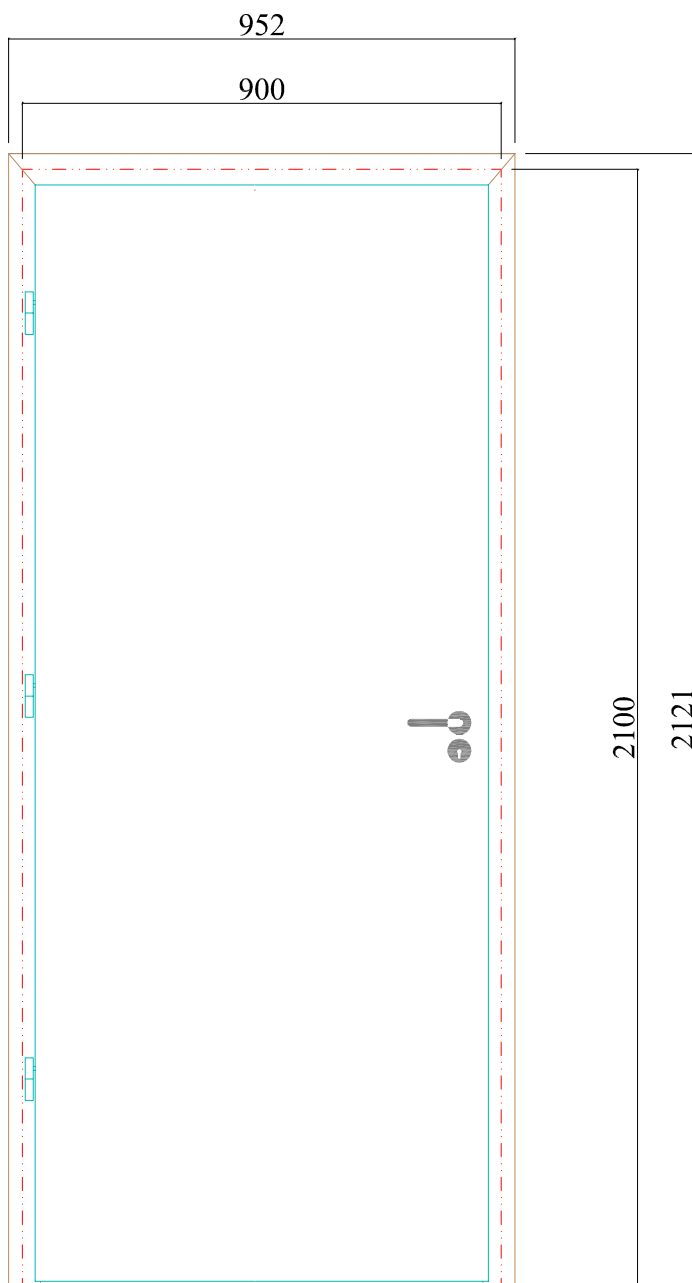

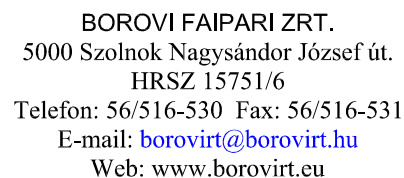

Mobil borítás,
Az elhelyezési hézag takarásra szolgál. A tokmagban szabadon mozog ezáltal a falvastagsághoz állítható. Alap helyeztethető képest akár 10-15 mm-rel vastagabb falvastagsághoz is alkalmazható. Ezért egy 120 mm-es tok akár 135 mm vastag falat is képes átfogni. A falsíkra alap esetben 26 mm-t takar oldal irányban.

Általában egyenlő a tok magjának méretével.
0,5 cm-es raszterben rendelhető.
Az 0,5 cm-en belül eső falvastagságbeli eltéréseket a mobil borítással lehet korrigálni.

A tok magja szendvics rendszerű.
Felülete laminált,
az ajtólap felületével megegyező.

Gumitömítés a falcban


Fix borítás,
A tokmagba van ragasztva, állítási lehetőség
nincs.
A falsíkra alap esetben 26 mm-t takar.

Táskás pánt,
Ajtólapot a tokhoz rögzíti,
Egy része a tokmag külső oldalán helyezkedik el
az elhelyezési hézagban.
Fontos a méretfelméréskor kalakulálni vele!

Rajz szám: 2/1.	Cpl ajtó UTH tokrendszerének jellemző paraméterei	Szolnok
		2015.11.10.
Borovi Faipari ZRt.		Gál János


CPL AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

750

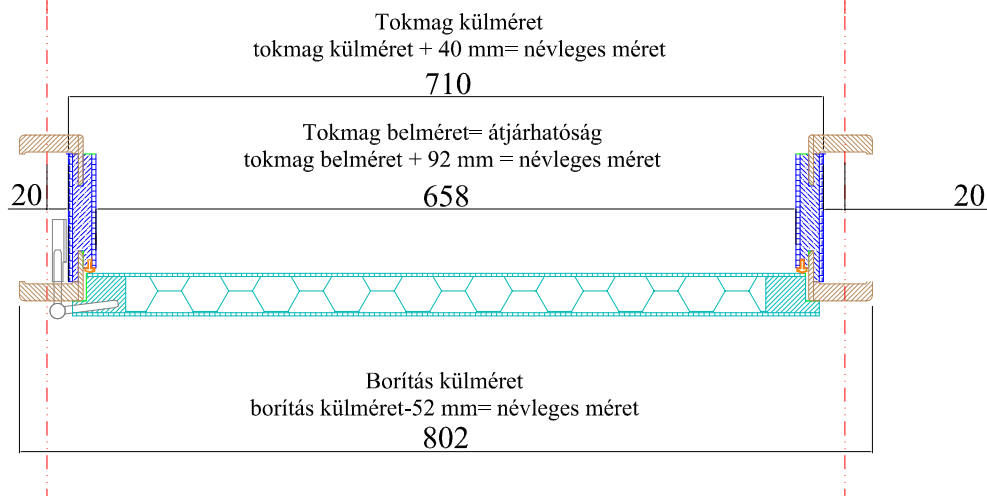


CPL AJTÓ NÉVLEGES MÉRET


900

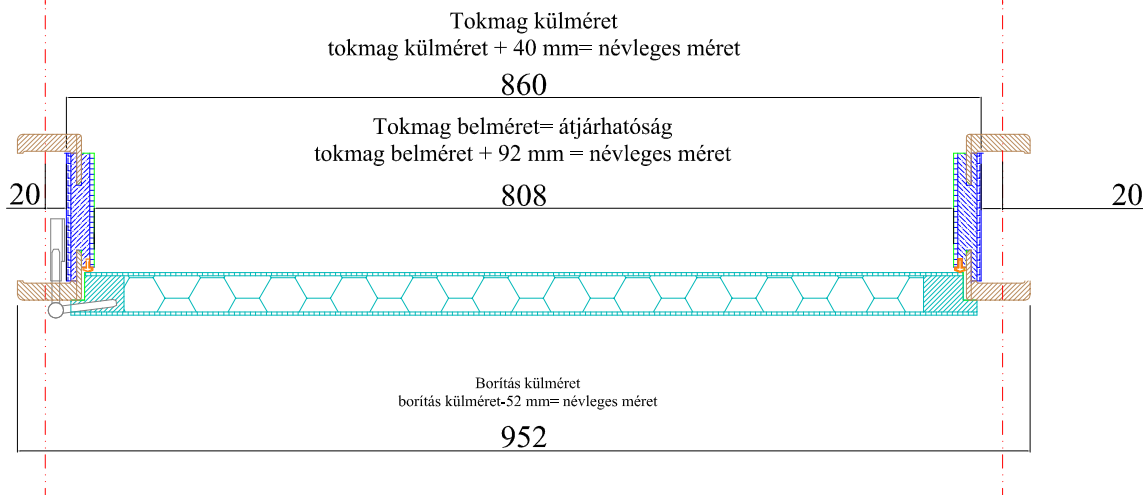

CPL AJTÓ NÉVLEGES MÉRET


1000

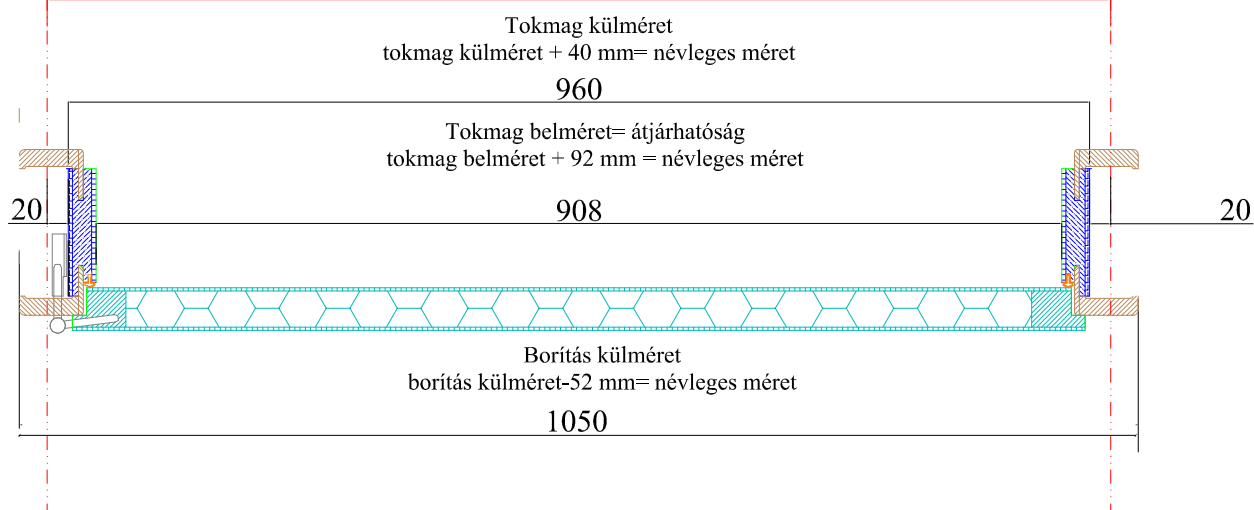

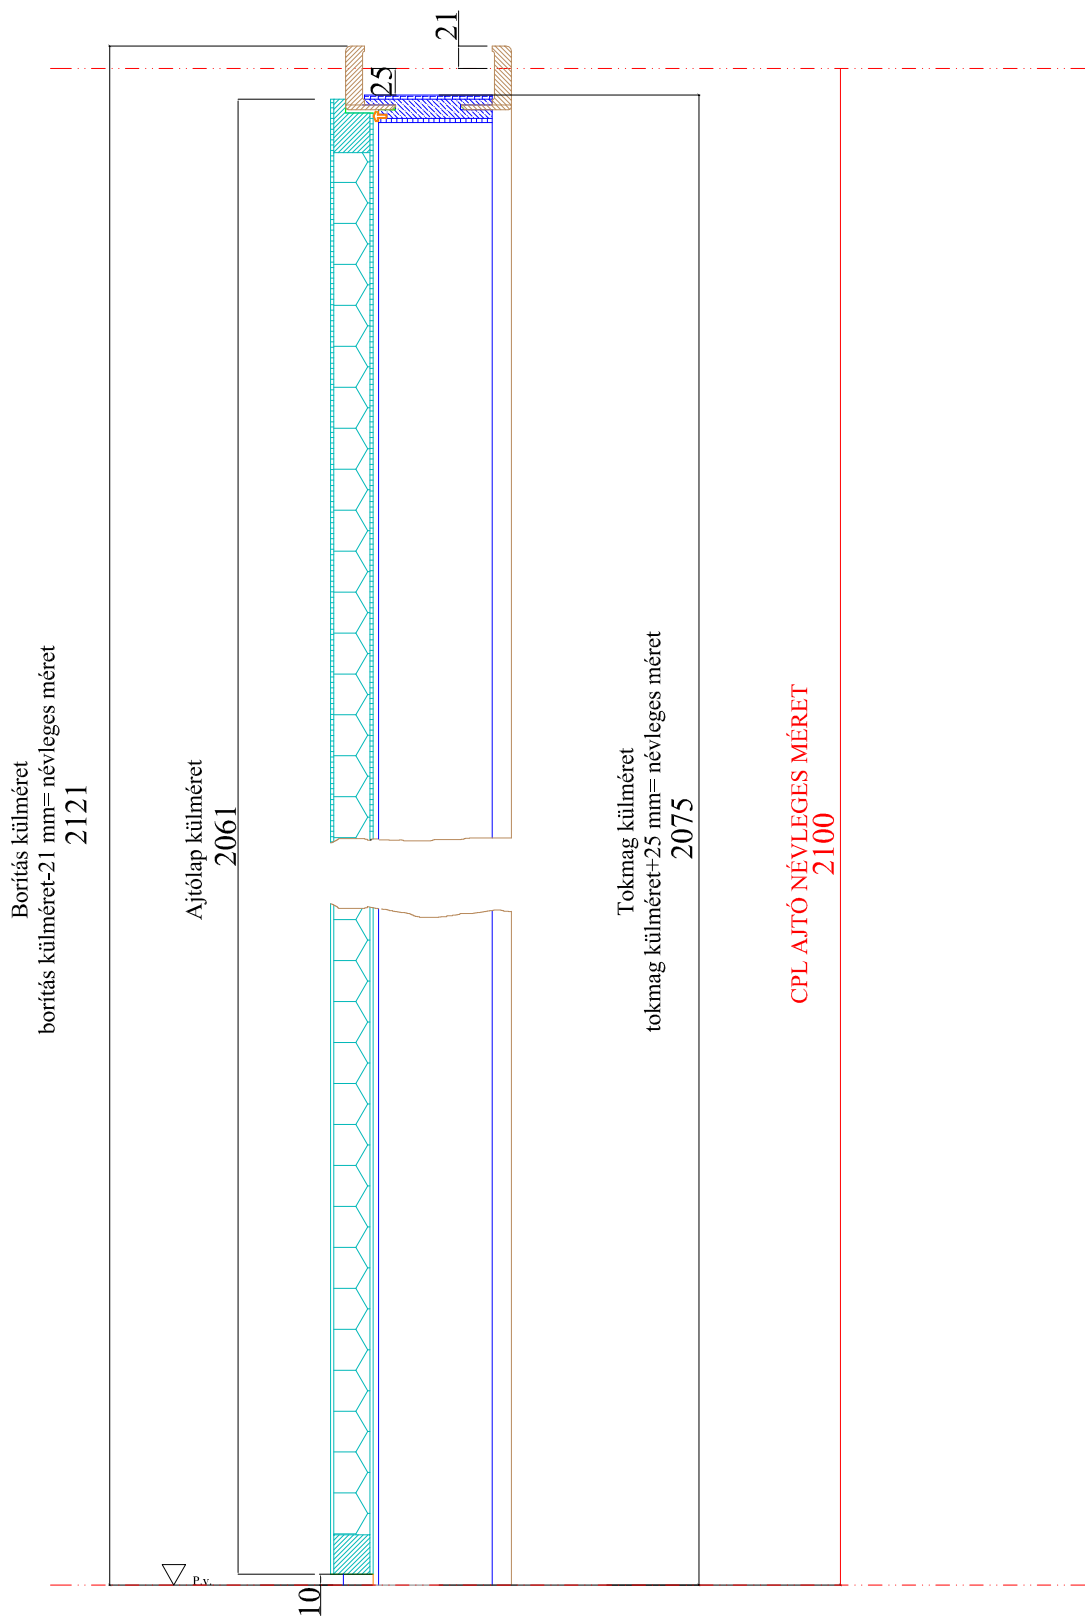



BOROVI FAIPARI ZRT.
5000 Szolnok Nagysándor József út.
HRSZ 15751/6
Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
E-mail: borovirt@borovirt.hu
Web: www.borovirt.eu

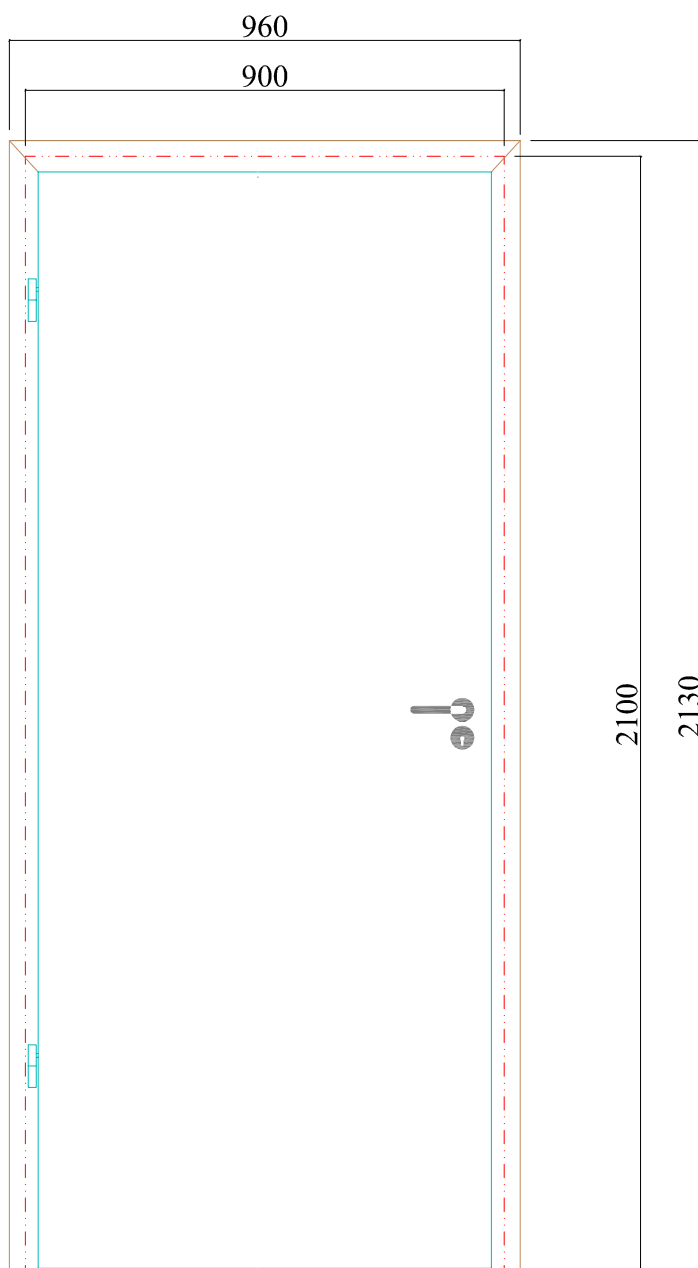

Rajz szám:	3.

Dekor ajtó nézeti rajz

Szolnok
2015.11.10.
Gál János



BOROVI FAIPARI ZRT.
5000 Szolnok Nagysándor József út.
HRSZ 15751/6
Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
E-mail: borovirt@borovirt.hu
Web: www.borovirt.eu

5000 Szolnok Nagysándor József út.

HRSZ 15751/6

Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531

E-mail: borovirt@borovirt.hu

Web: www.borovirt.eu

Elhelyezési hézag:

10-20mm a75 és a 100 Névleges méret esetén
és 20-20mm 90 Névleges méret esetén

Falvastagság

0,5 cm-es raszterben rendelhető.
Az 0,5 cm-en belül eső falvastagság bel-
eltéréseit a
mobil borítással lehet korrigálni.

Fix borítás,


A falsikra 75 és a 100 névleges méret esetén 35mm a 65 és a 90 névleges méret esetén 30mm takar oldal irányban.



Mobil borítás,



A tok magja MDF.

Gumitömítés a falcban

Táskás pánt,

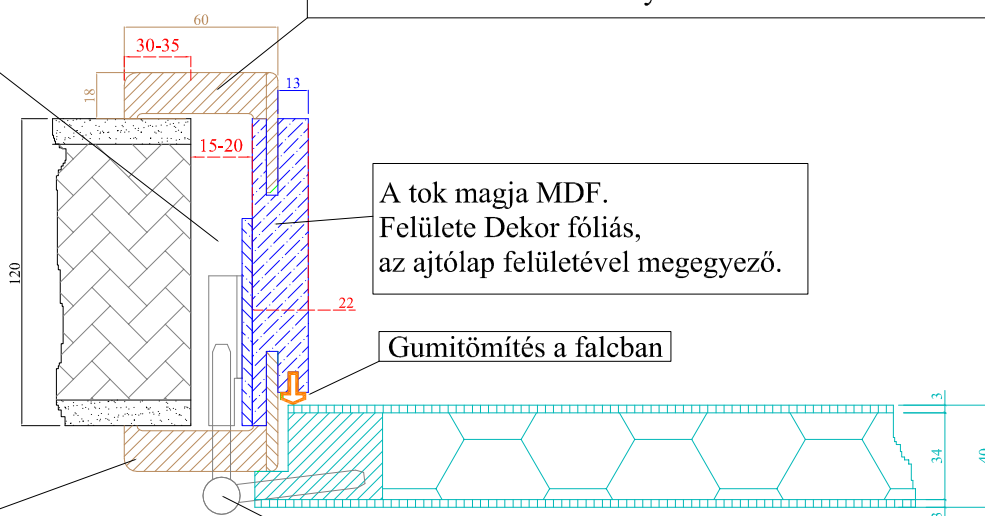


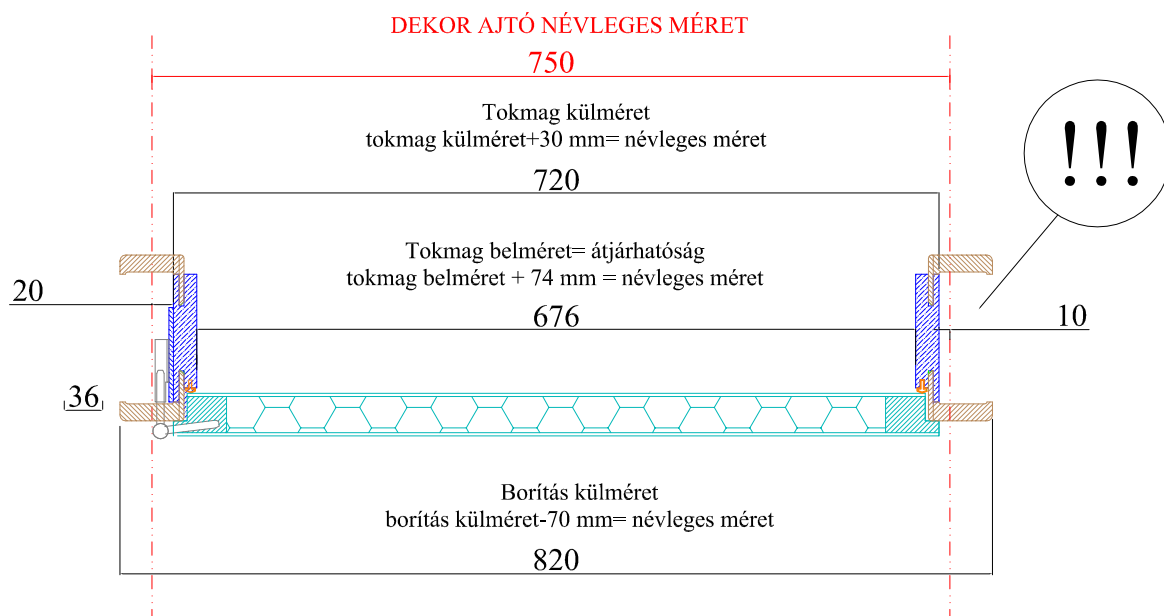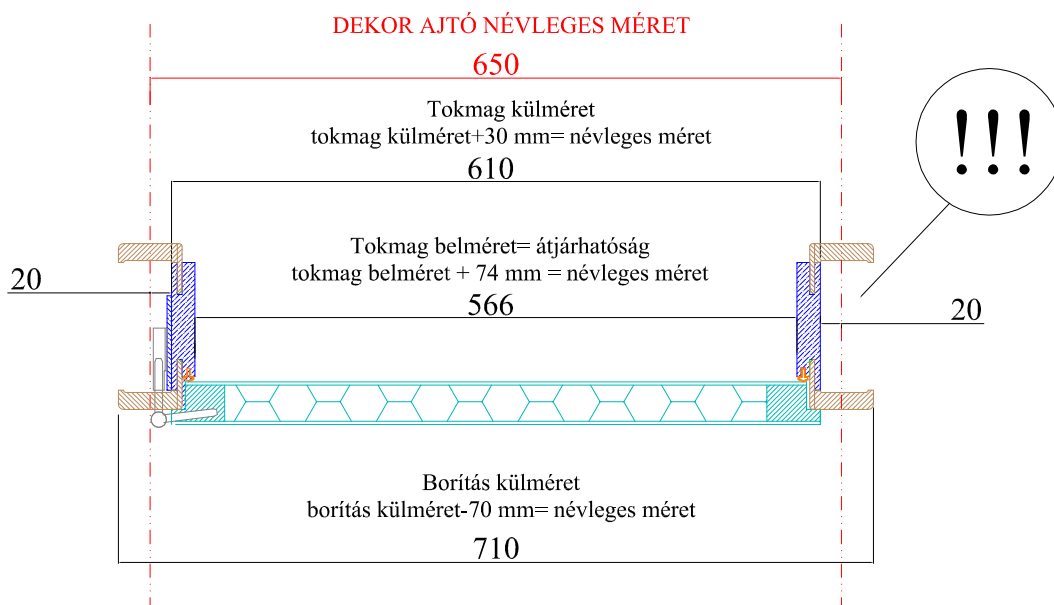

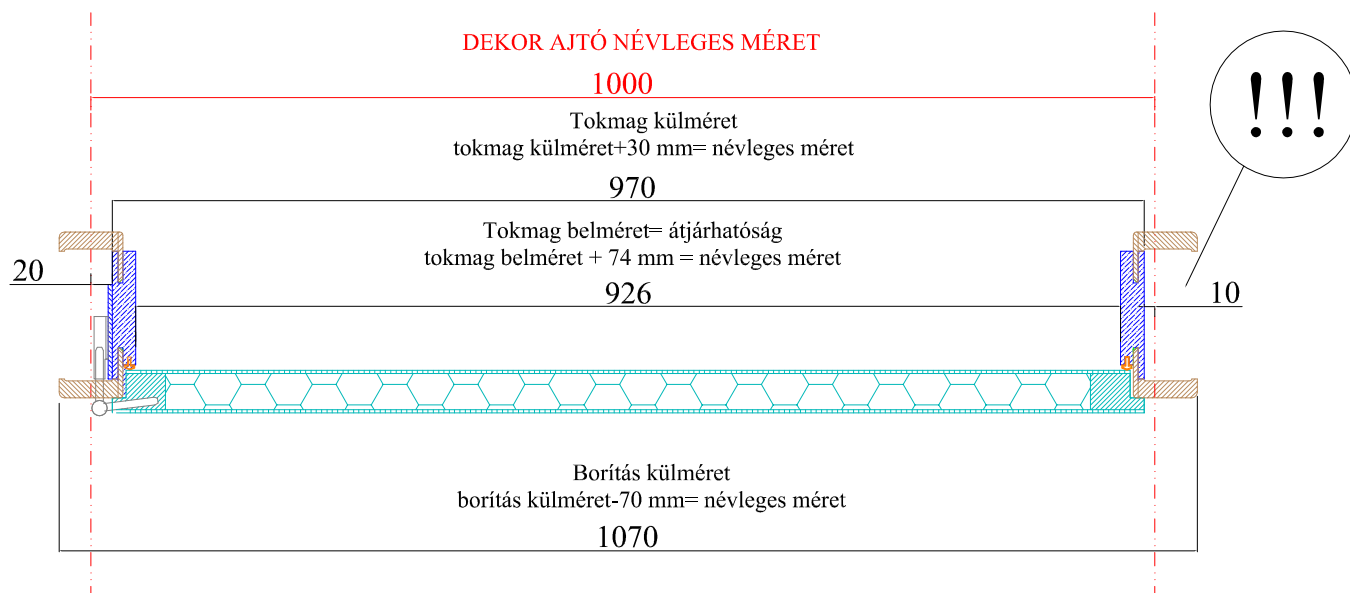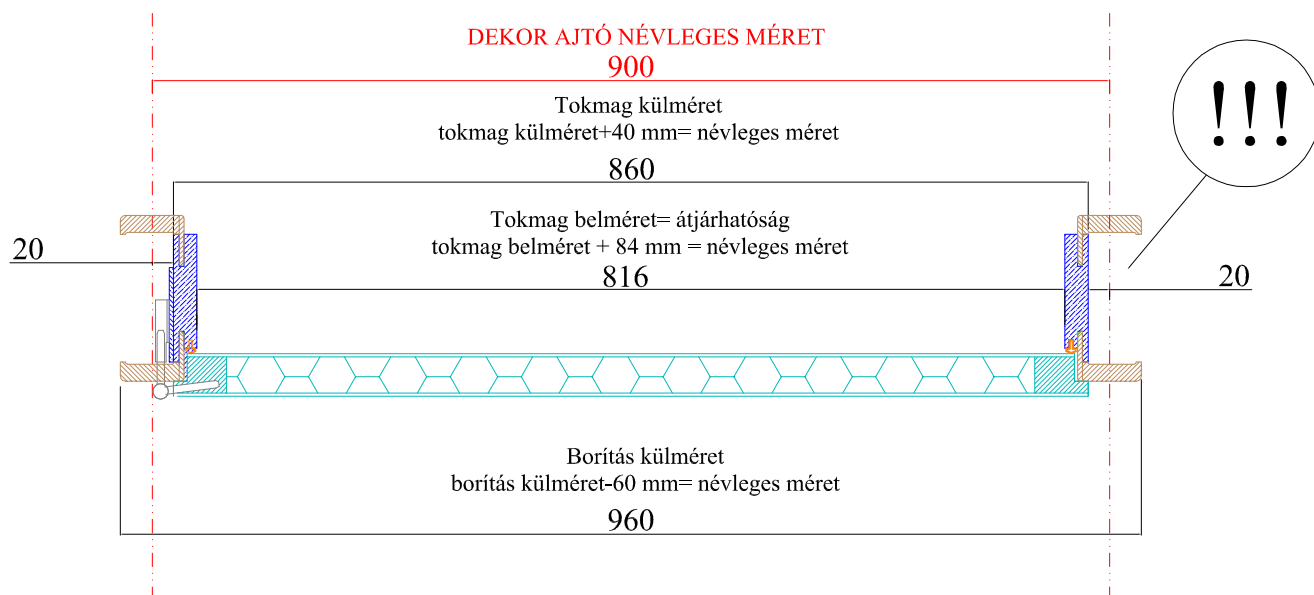




BOROVI FAIPARI ZRT.
 5000 Szolnok Nagysándor József út.
 HRSZ 15751/6
 Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
 E-mail: borovirt@borovirt.hu
 Web: www.borovirt.eu

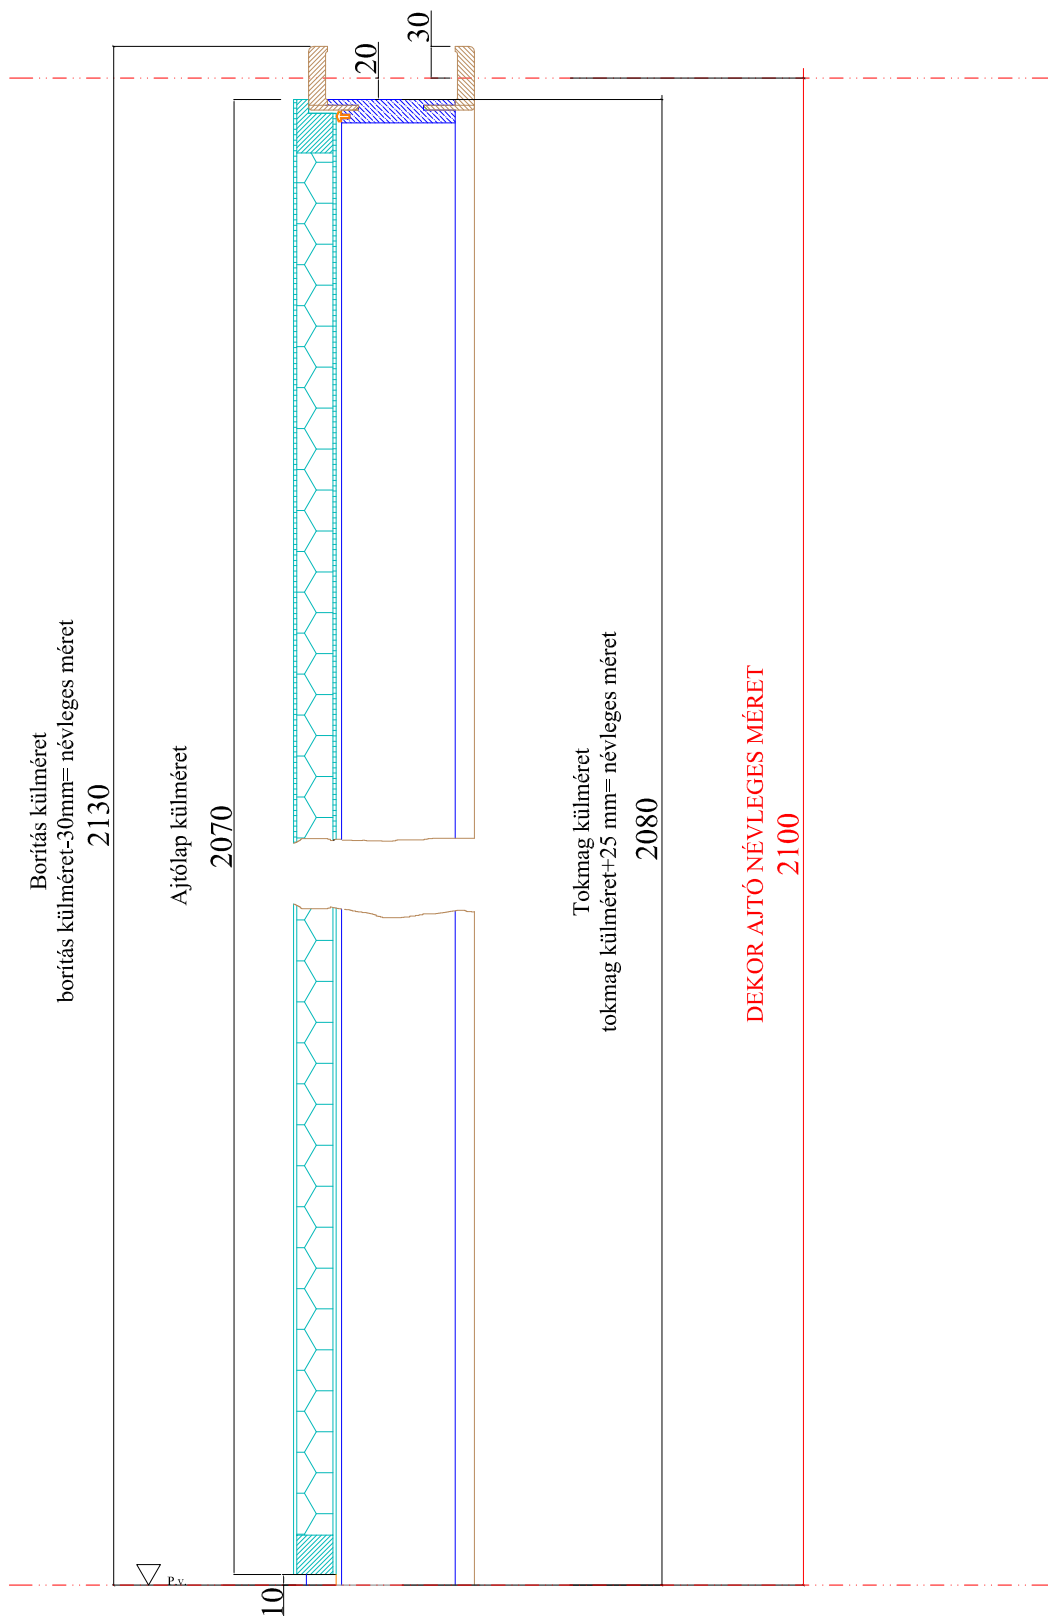



BOROVI FAIPARI ZRT.
5000 Szolnok Nagysándor József út.
HRSZ 15751/6
Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
E-mail: borovirt@borovirt.hu
Web: www.borovirt.eu

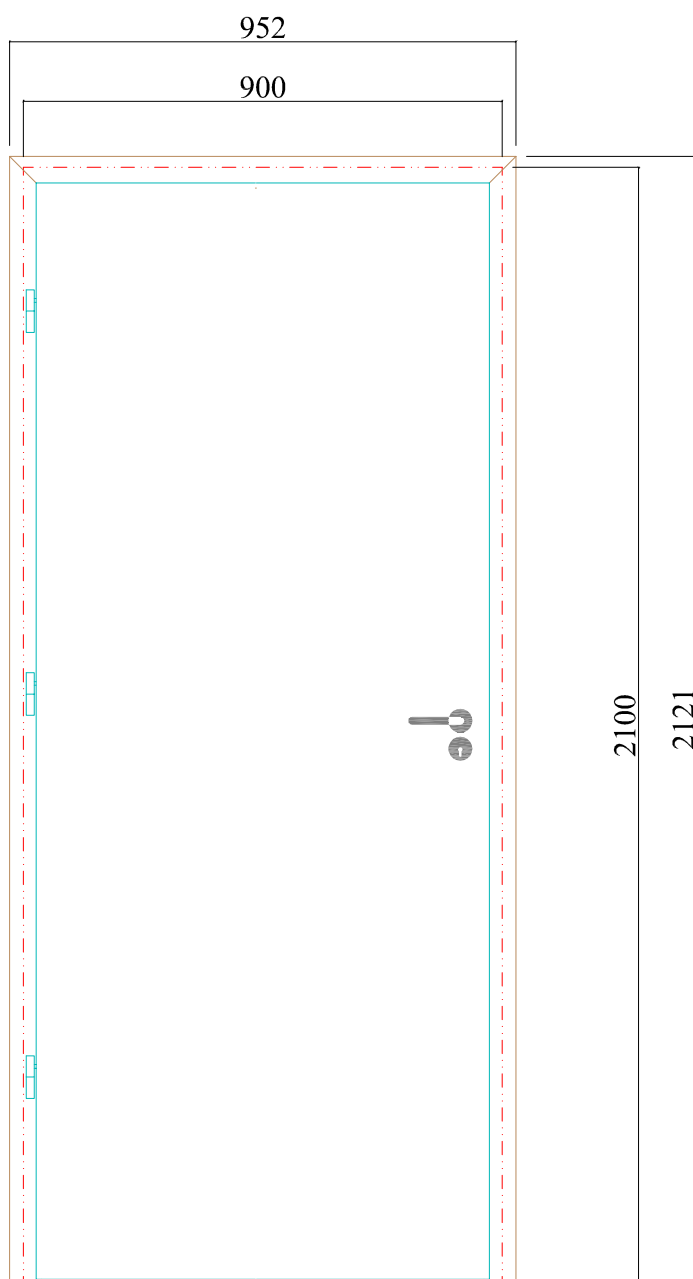

Rajz szám:	4.


MDF ajtó nézeti rajz

Szolnok
2015.11.10.
Gál János

Elhelyezési hézag:
Alap esetben bal és jobb oldalon
20-20 mm azaz a teljes
elhelyezési hézag 40mm.

Mobil borítás,
Az elhelyezési hézag takarásra szolgál. A
tokmagban szabadon mozog ezáltal a
falvastagsághoz állítható. Alap helyzetbe
képest akár 10-15 mm-rel vastagabb
falvastagsághoz is alkalmazható. Ezért egy 120
mm-es tok akár 135 mm vastag falat is képes
átfogni. A falsíkra alap esetben 26 mm-t takar
oldal irányban.

Falvastagság
Általában egyenlő a tok magjának
méretével.
0,5 cm-es raszterben rendelhető.
Az 0,5 cm-en belül eső falvastagság
beli eltéréseket a
mobil borítással lehet korrigálni.

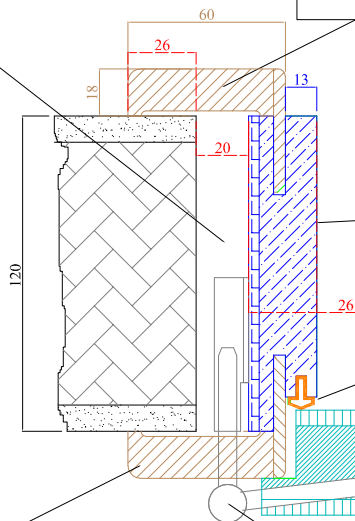

A tok magja MDF.
Felülete festett,
az ajtólap felületével megegyező.

Gumitömítés a falcban

Fix borítás,
A tokmagba van ragasztva, állítási lehetőség
nincs.
A falsíkra alap esetben 26 mm-t takar.

Táskás pánt,
Ajtólapot a tokhoz rögzíti,
Egy része a tokmag külső oldalán helyezkedik el
az elhelyezési hézagban.
Fontos a méretfelvételkor kalakulálni vele!

MDF AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

750

Tokmag külméret
tokmag külméret + 40 mm = névleges méret

710

Tokmag belméret = átjárhatóság
tokmag belméret + 92 mm = névleges méret

658

20

20

Borítás külméret
borítás külméret - 52 mm = névleges méret

802

MDF AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

900

Tokmag külméret
tokmag külméret + 40 mm = névleges méret

860

Tokmag belméret = átjárhatóság
tokmag belméret + 92 mm = névleges méret

808

20

20

Borítás külméret
borítás külméret - 52 mm = névleges méret

952

MDF AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

1000

Tokmag külméret
tokmag külméret + 40 mm = névleges méret

960

Tokmag belméret = átjárhatóság
tokmag belméret + 92 mm = névleges méret


908

20

20


Borítás külméret
borítás külméret - 52 mm = névleges méret

1050

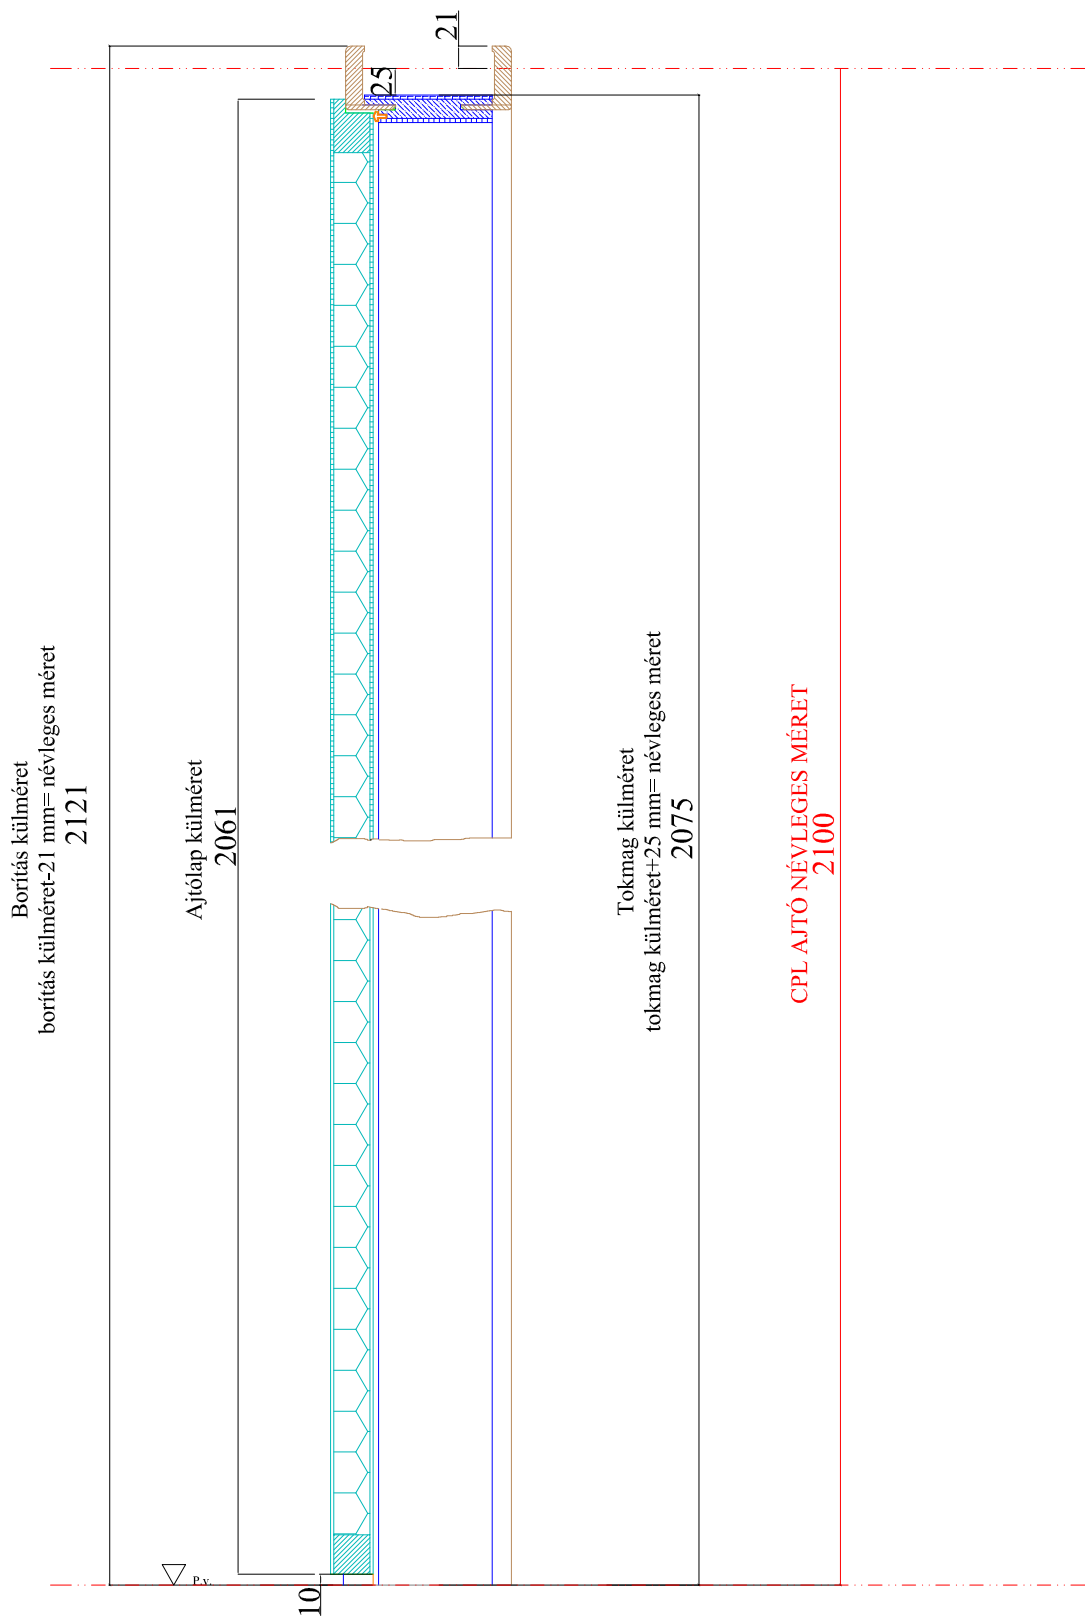




BOROVI FAIPARI ZRT.
5000 Szolnok Nagysándor József út.
HRSZ 15751/6
Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
E-mail: borovirt@borovirt.hu
Web: www.borovirt.eu

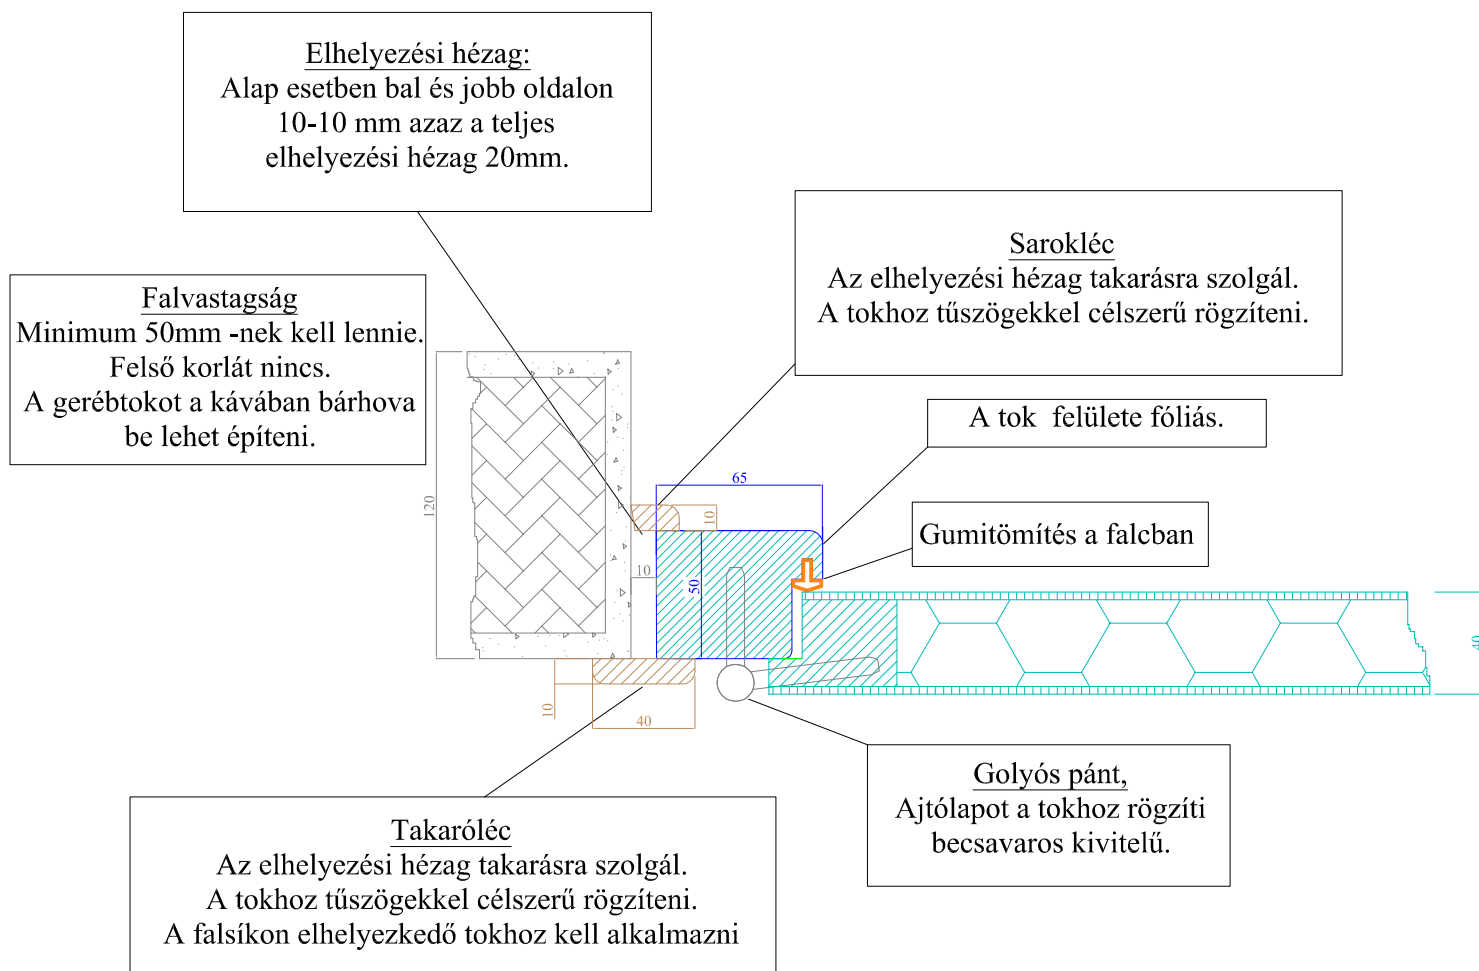


GERÉBTOKOS CPL AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

750

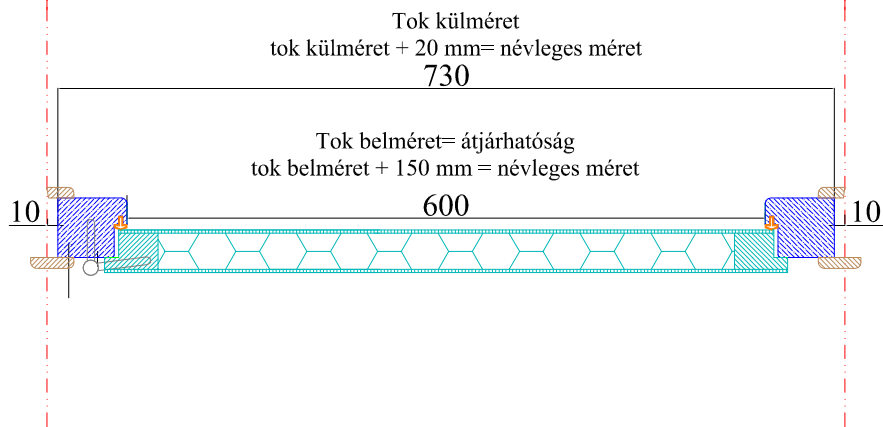


GERÉBTOKOS CPL AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

900

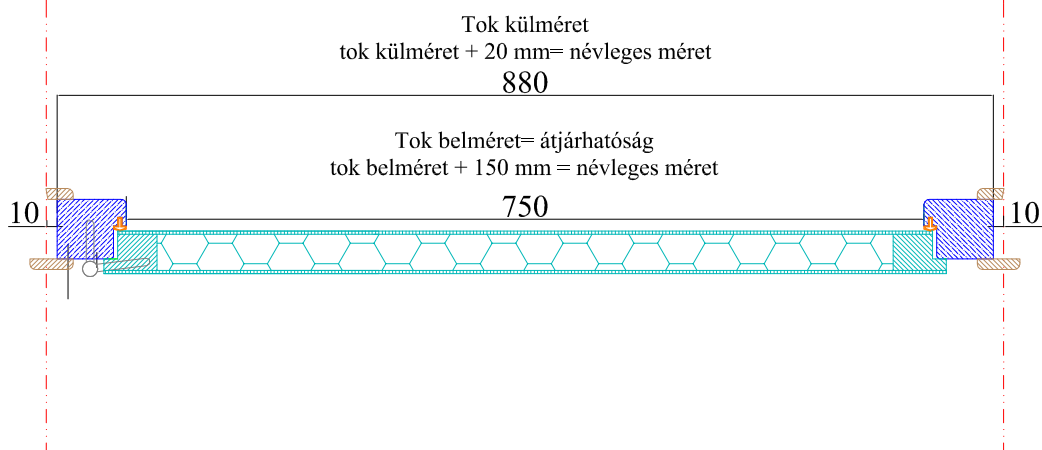


GERÉBTOKOS CPL AJTÓ NÉVLEGES MÉRET

1000

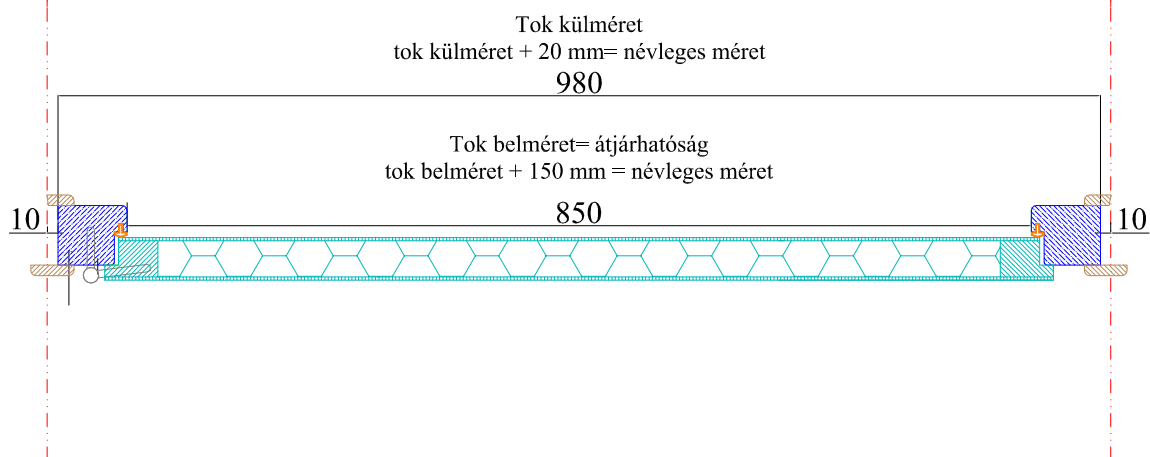





BOROVI FAIPARI ZRT.
5000 Szolnok Nagysándor József út.
HRSZ 15751/6
Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
E-mail: borovirt@borovirt.hu
Web: www.borovirt.eu

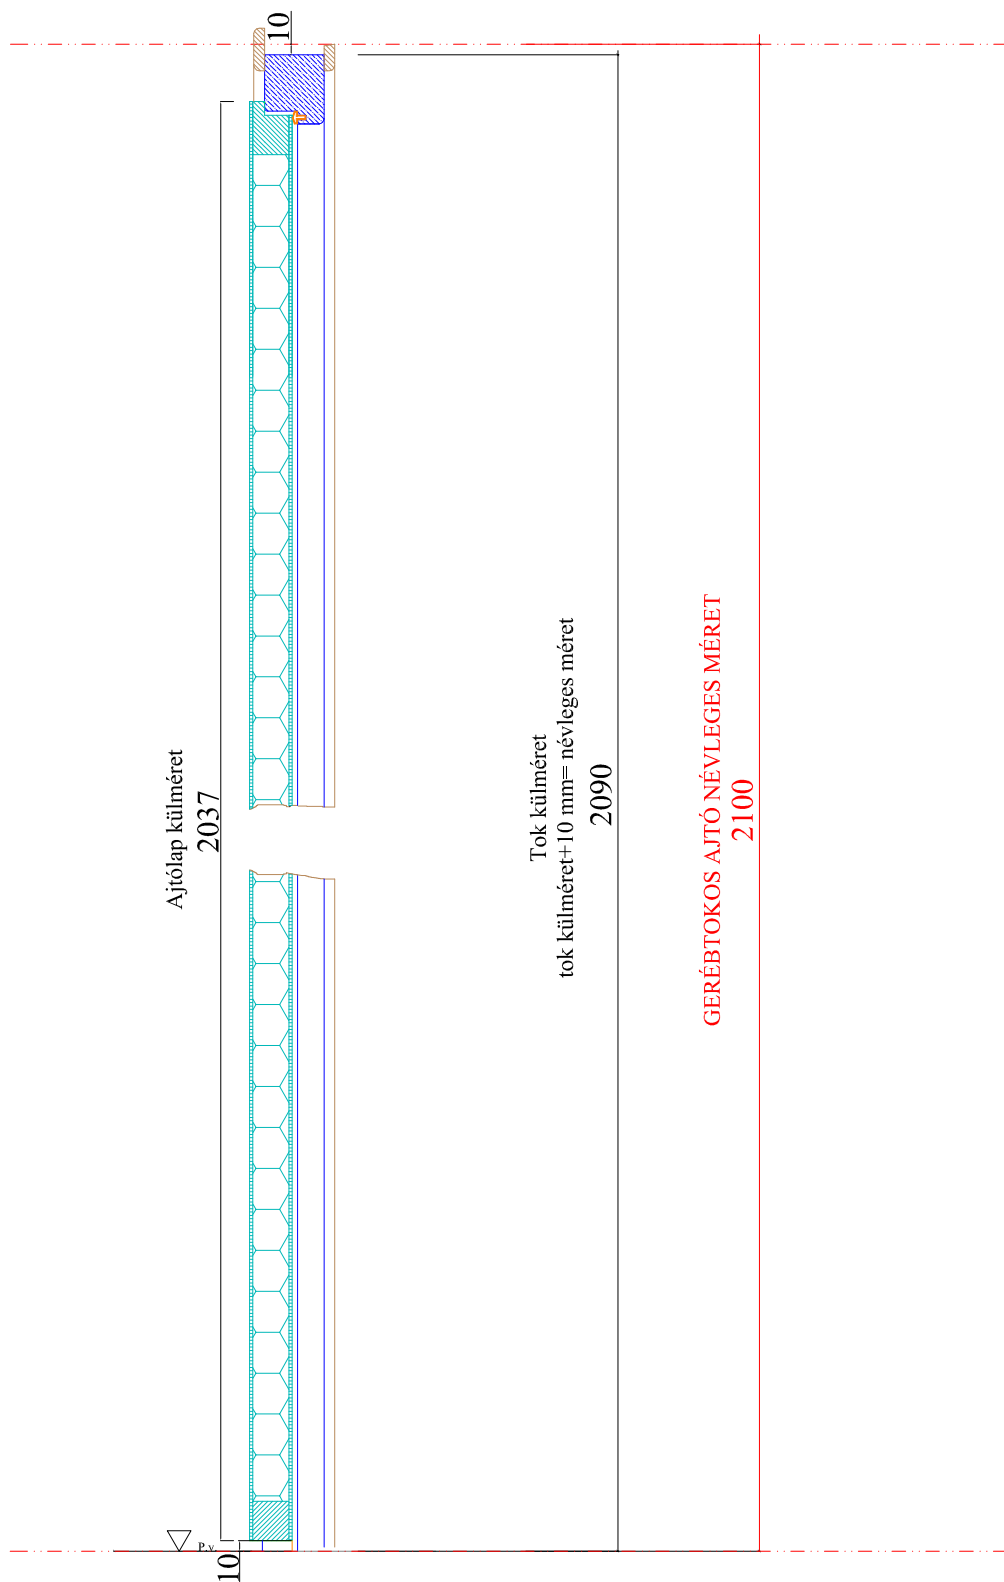

Szimmetrikus kivitel

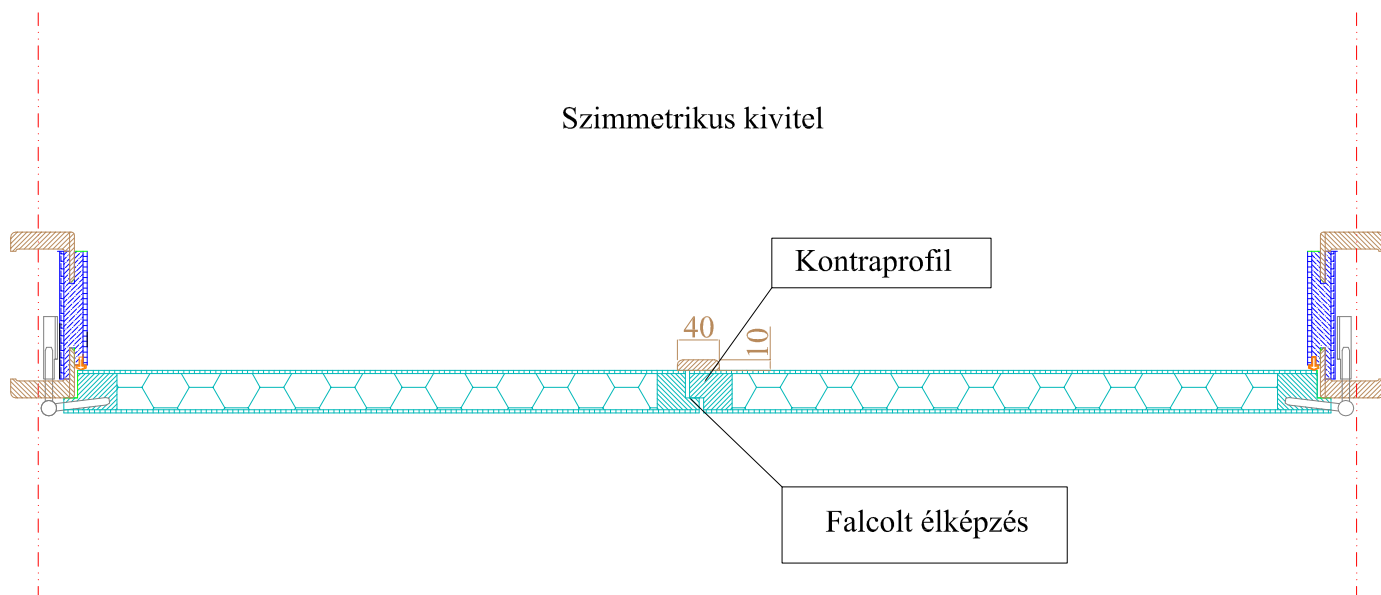


Asszimmetrikus kivitel

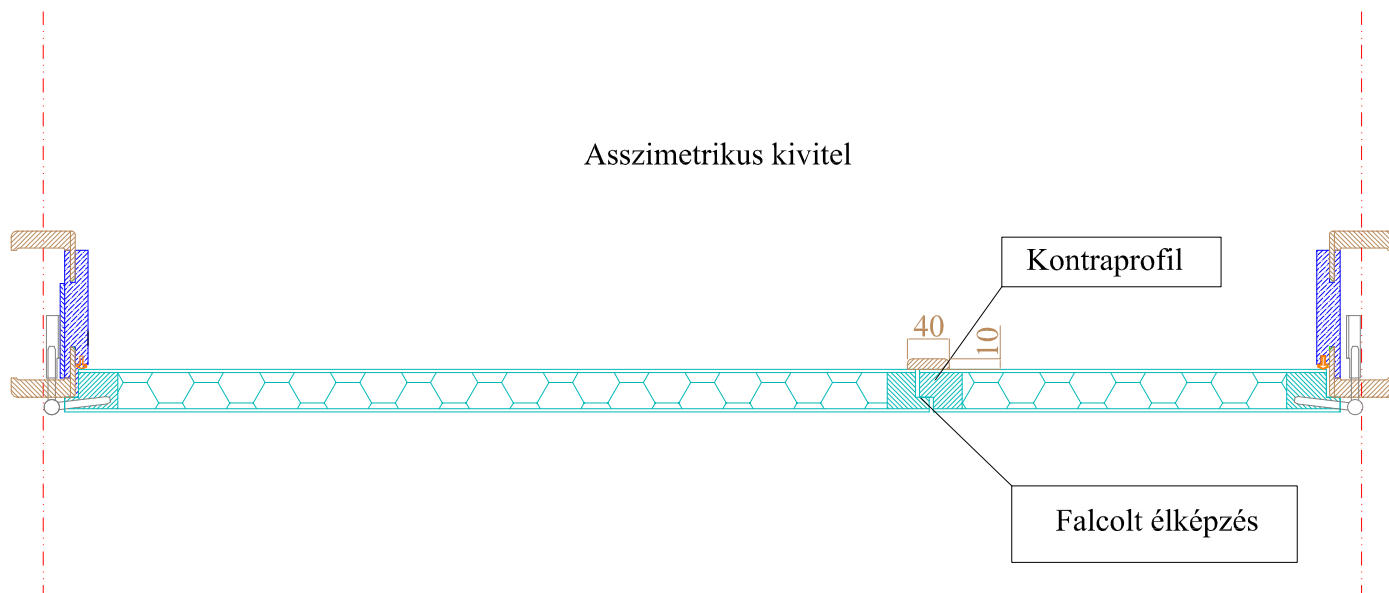






BOROVI FAIPARI ZRT.
5000 Szolnok Nagysándor József út.
HRSZ 15751/6
Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
E-mail: borovirt@borovirt.hu
Web: www.borovirt.eu

Egyszárnyú

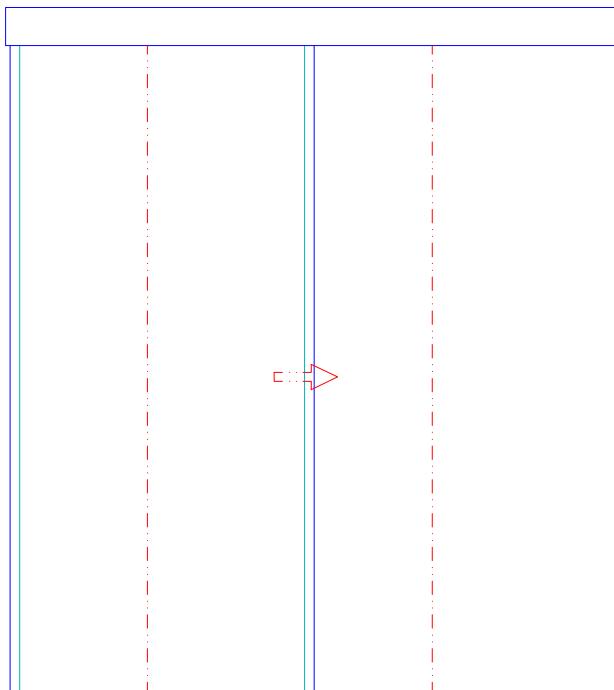

Kétszárnyú

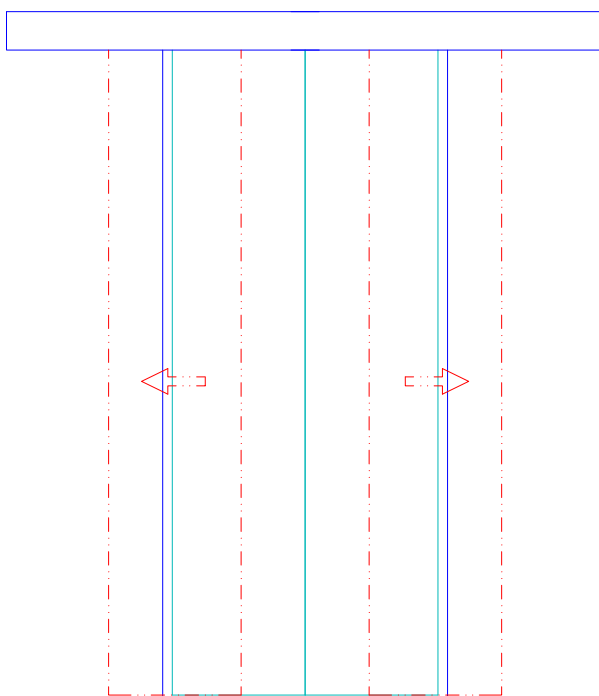

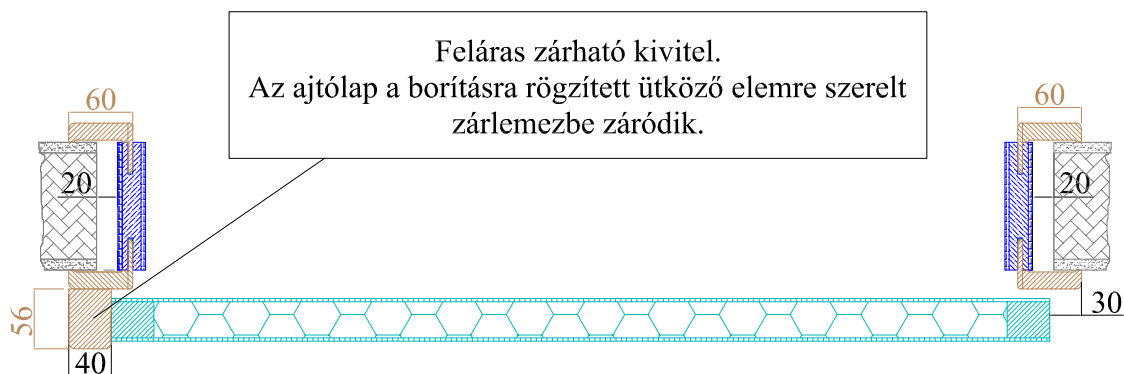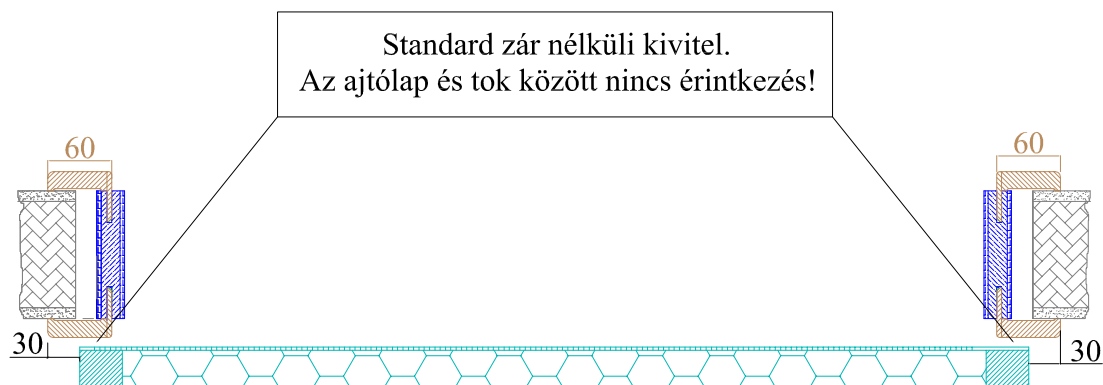



BOROVI FAIPARI ZRT.
5000 Szolnok Nagysándor József út.
HRSZ 15751/6
Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
E-mail: borovirt@borovirt.hu
Web: www.borovirt.eu

Karnis a sín és a szerelvények esztétikus takarására.
Az ajtó felületével színazonos.
A stafnifára felülről csavarozva.


Teherhordó stafnifa melyre a
toló ajtó vasalata van rögzítve.
Alsó látható része dekorfóliás.

Függesztett tolóajtó vasalatrendszer.

Vakolatlan káva.
Az ajtó beépítés után nem
látszik a káva ezért vakolása
szükségtelen.

Vakolatlan áthidaló és a végleges padlóvonal
közötti távolság 2100mm.
nyílásméret = névleges méret


Az ajtólap és a Pv. között 10 mm a távolság
Alul megvezető tűske minimalizálja a
vízszintes irányú kilengést

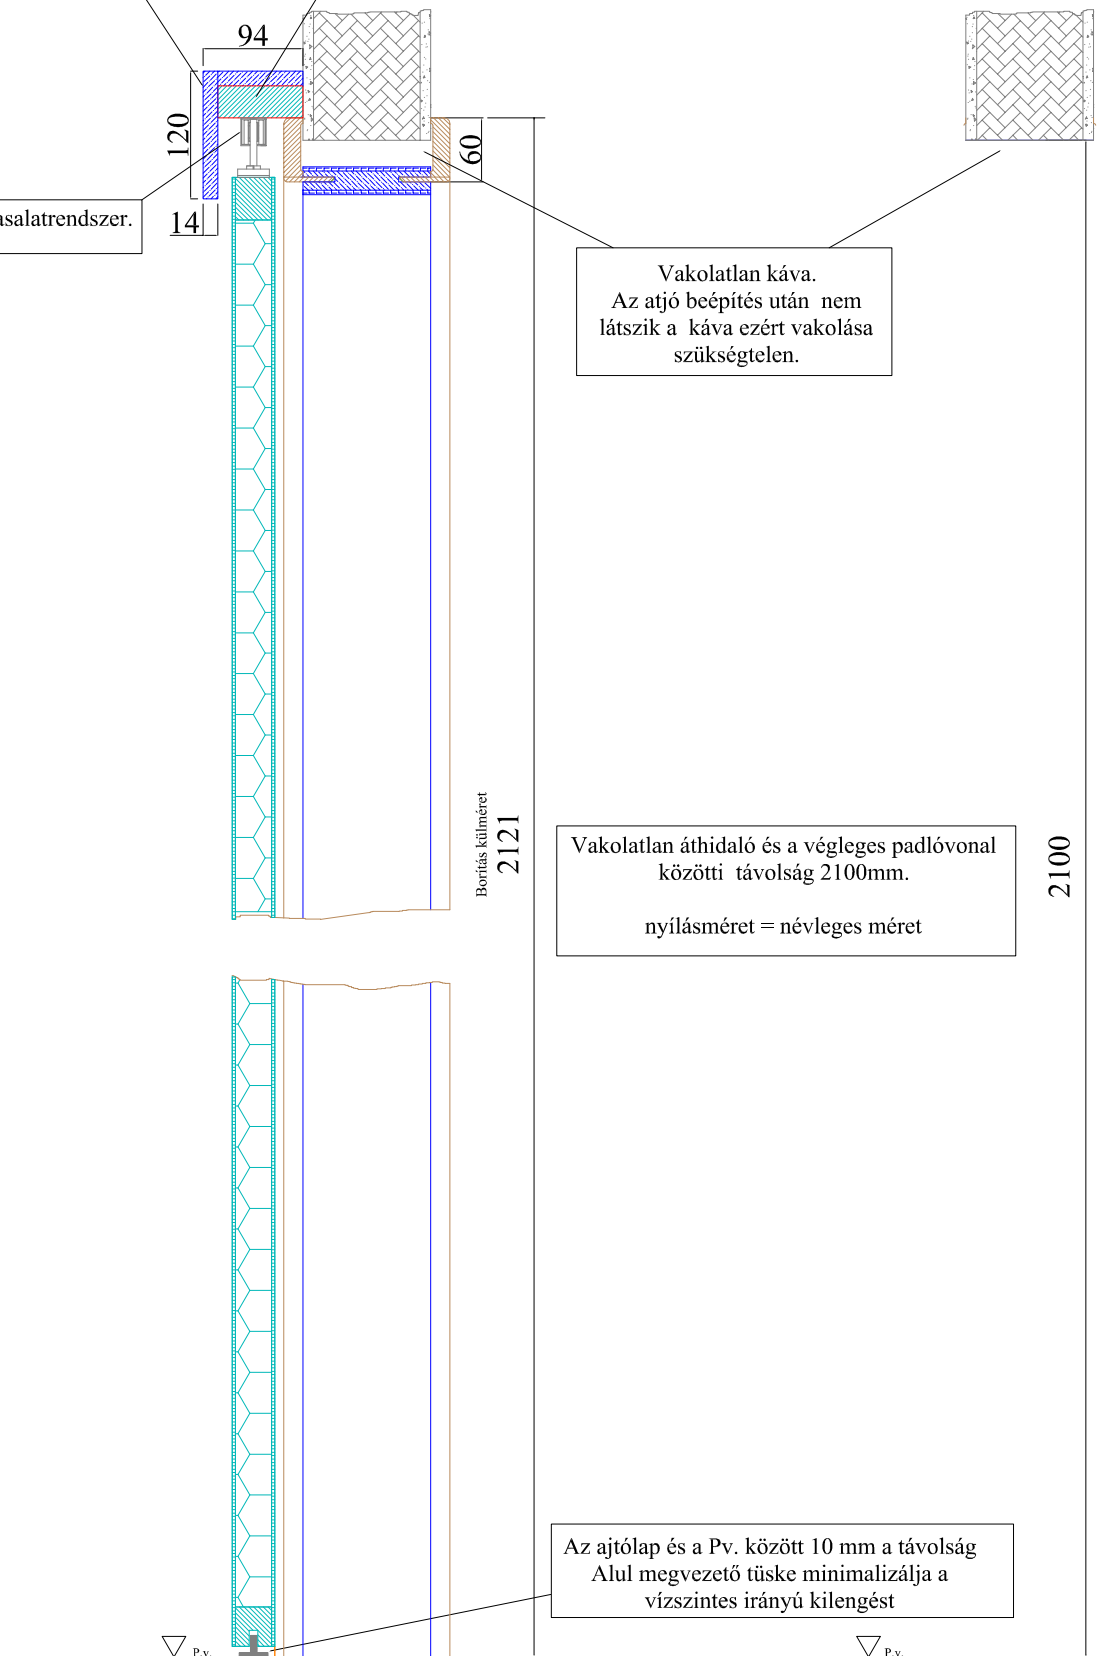





BOROVI FAIPARI ZRT.
5000 Szolnok Nagysándor József út.
HRSZ 15751/6
Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
E-mail: borovirt@borovirt.hu
Web: www.borovirt.eu

Egyszárnyú

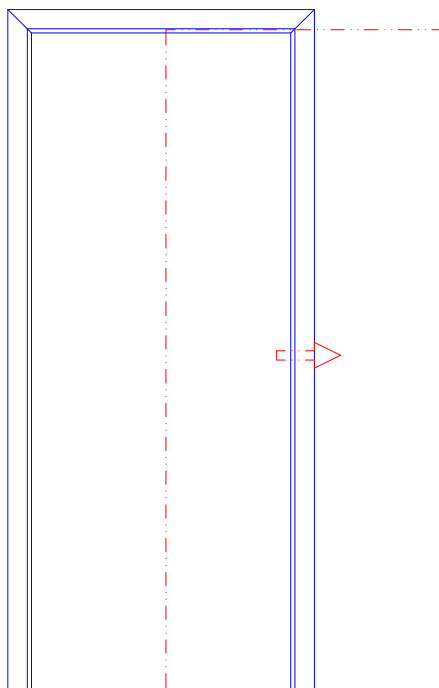

Kétszárnyú

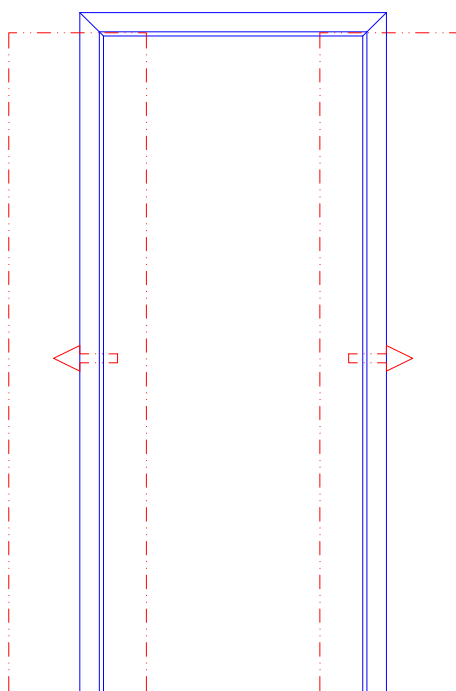

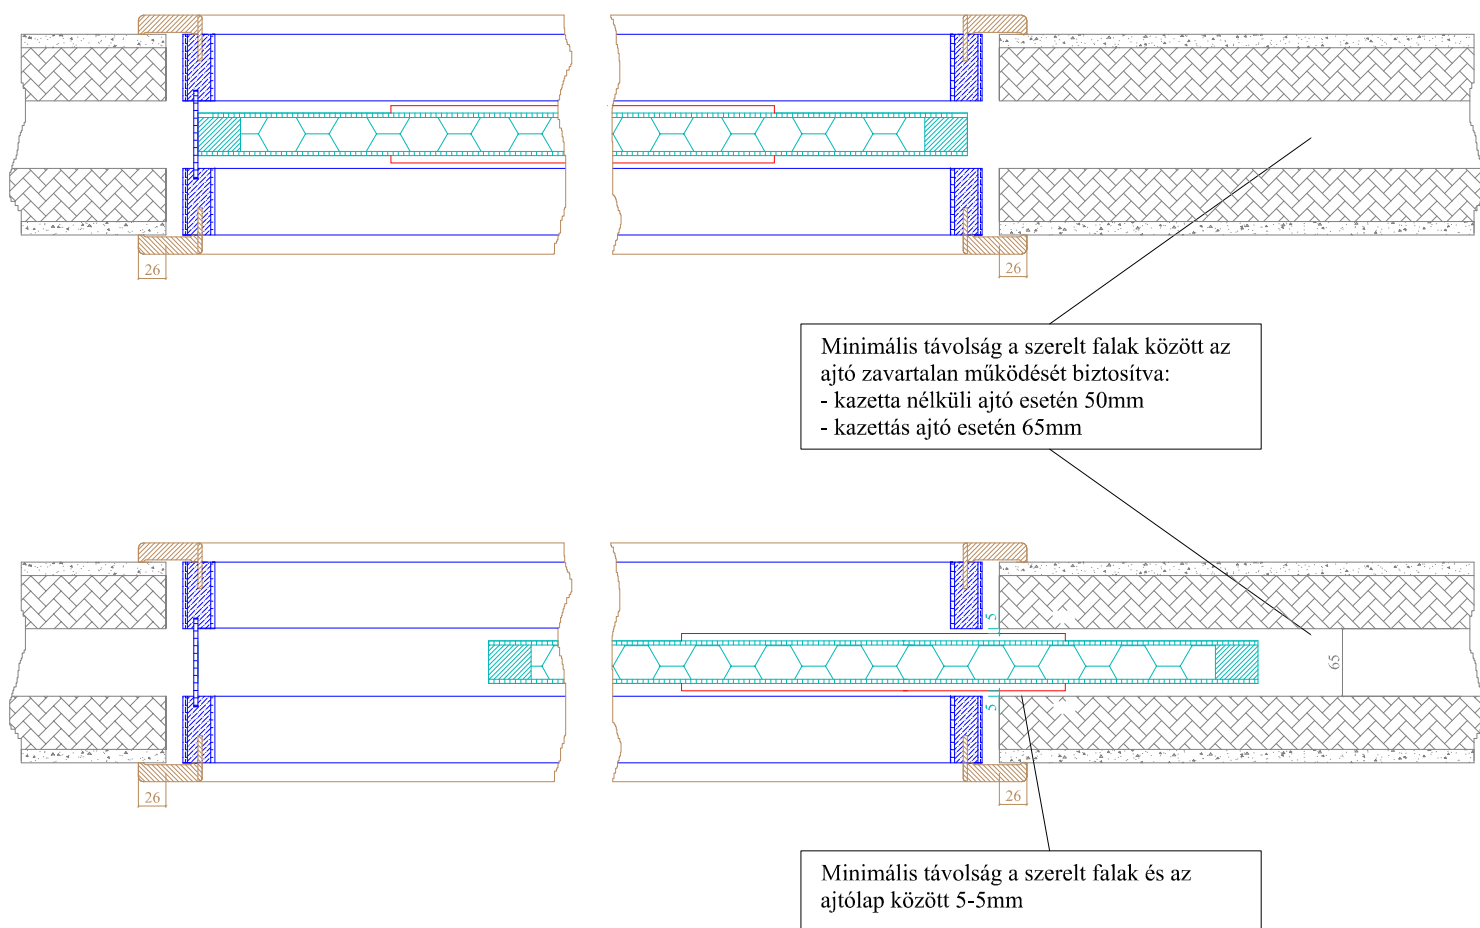


Légüres tér áthidaló
 nélkül

Síntaró fa (tarozék) alul
 színazonos föliával

A sín és a tokborítás tetejének
 egy síkban kell lennie!

Minimális falvastagság 60mm

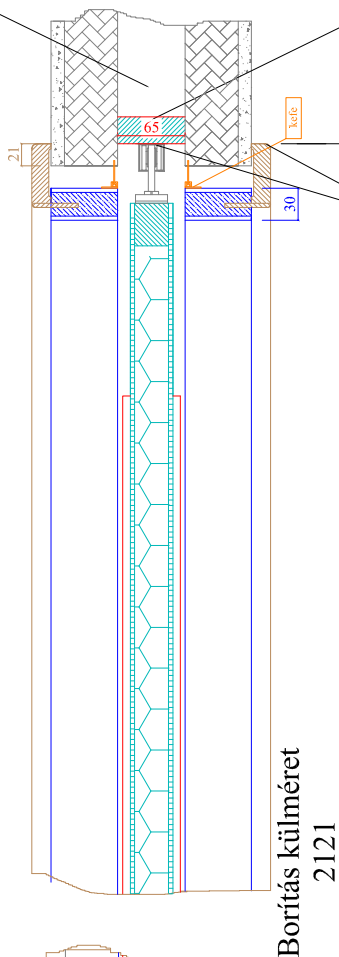

Borítás külméret
 2121

2100

áthidaló és a végleges padlóvonal
 közötti távolság 2100mm.
 nyílásméret = névleges méret

Az ajtólap és a Pv. között 10 mm a távolság
 Alul megvezető tűske minimalizálja a vízszintes
 irányú kilengést

▽ P.v.


▽ P.v.







BOROVI FAIPARI ZRT.
5000 Szolnok Nagysándor József út.
HRSZ 15751/6
Telefon: 56/516-530 Fax: 56/516-531
E-mail: borovirt@borovirt.hu
Web: www.borovirt.eu

Harmonika ajtó

Az ajtót csak kétszárnyú kivitelben lehet
rendelni 75-100 cm szélességi mérethatár között!

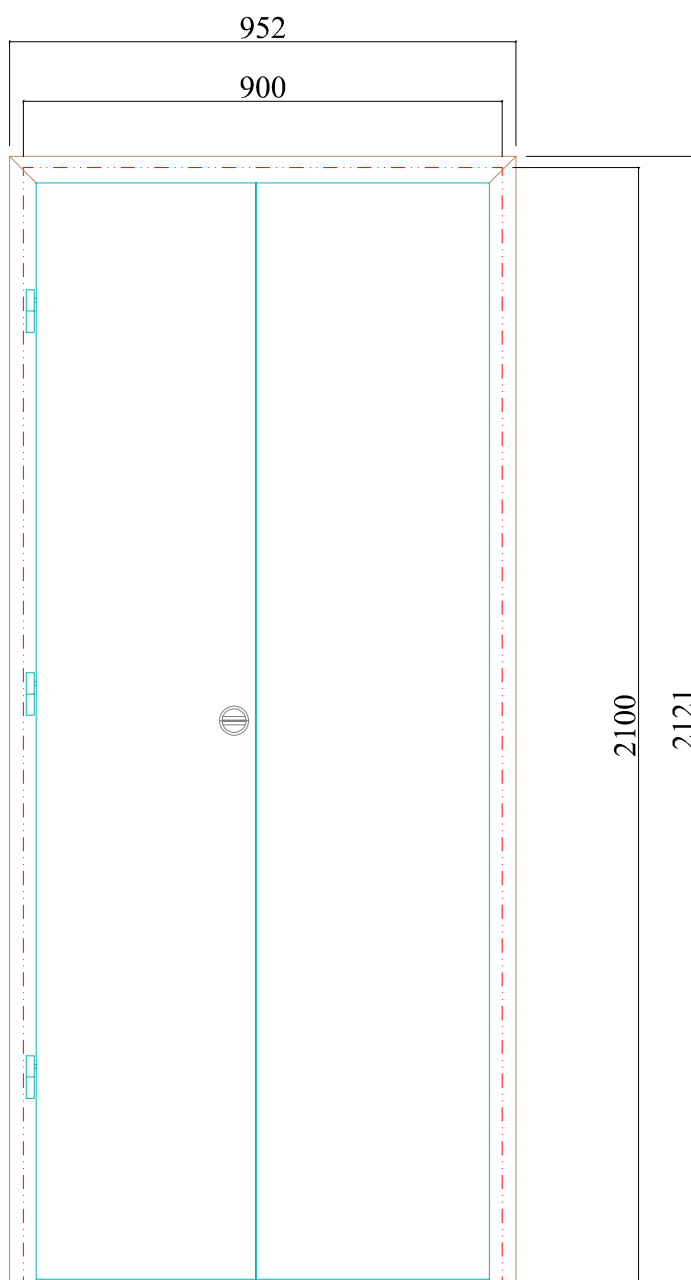


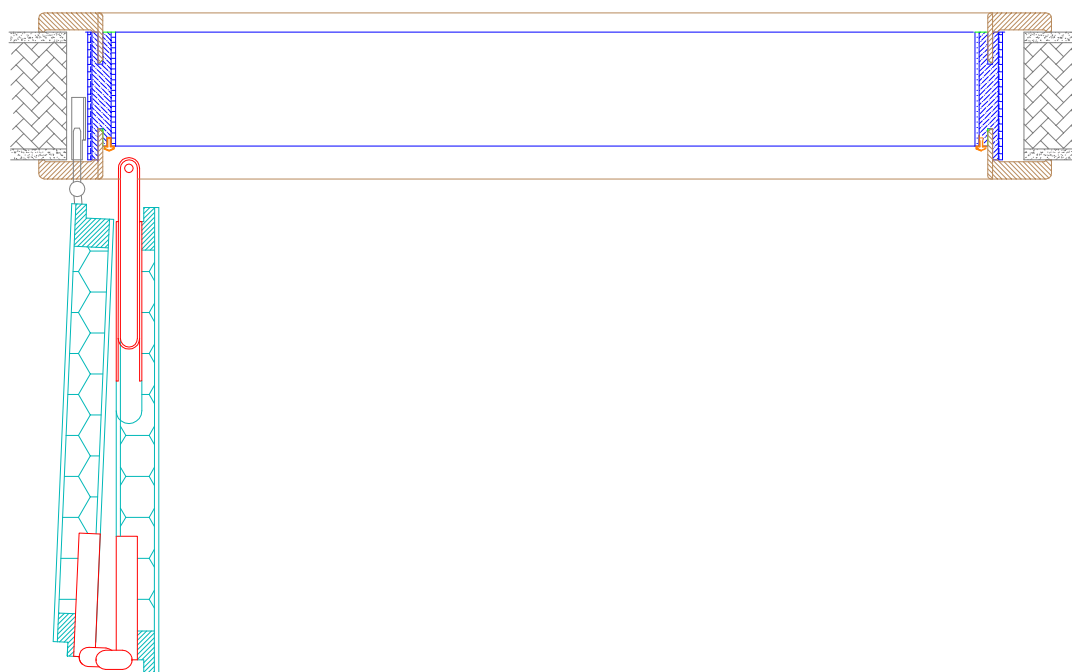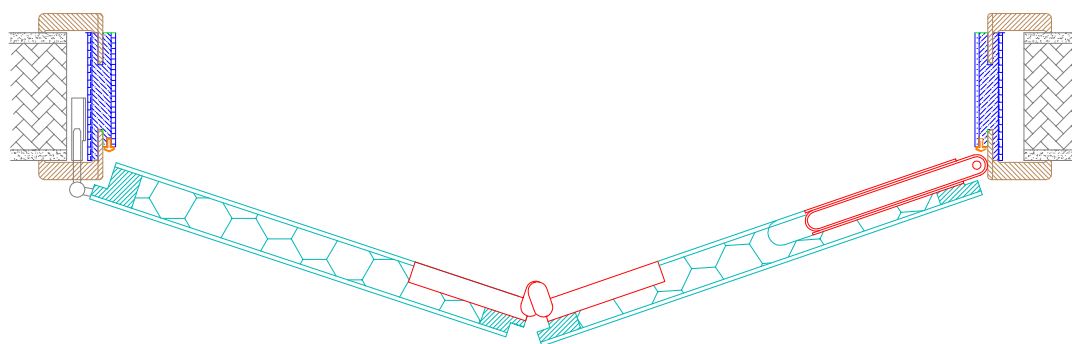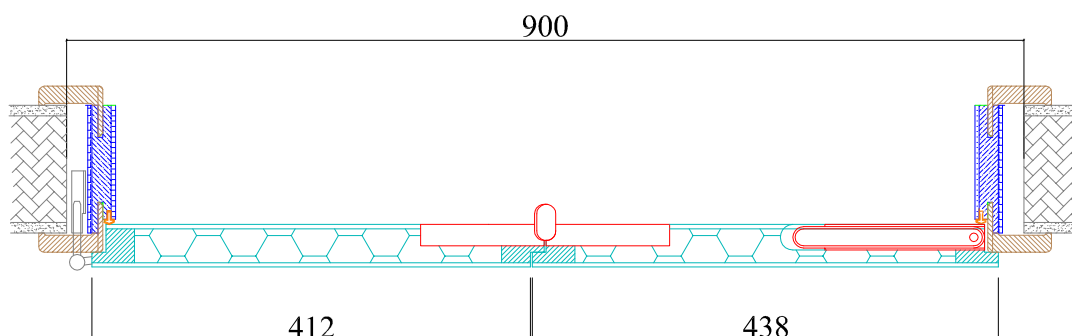

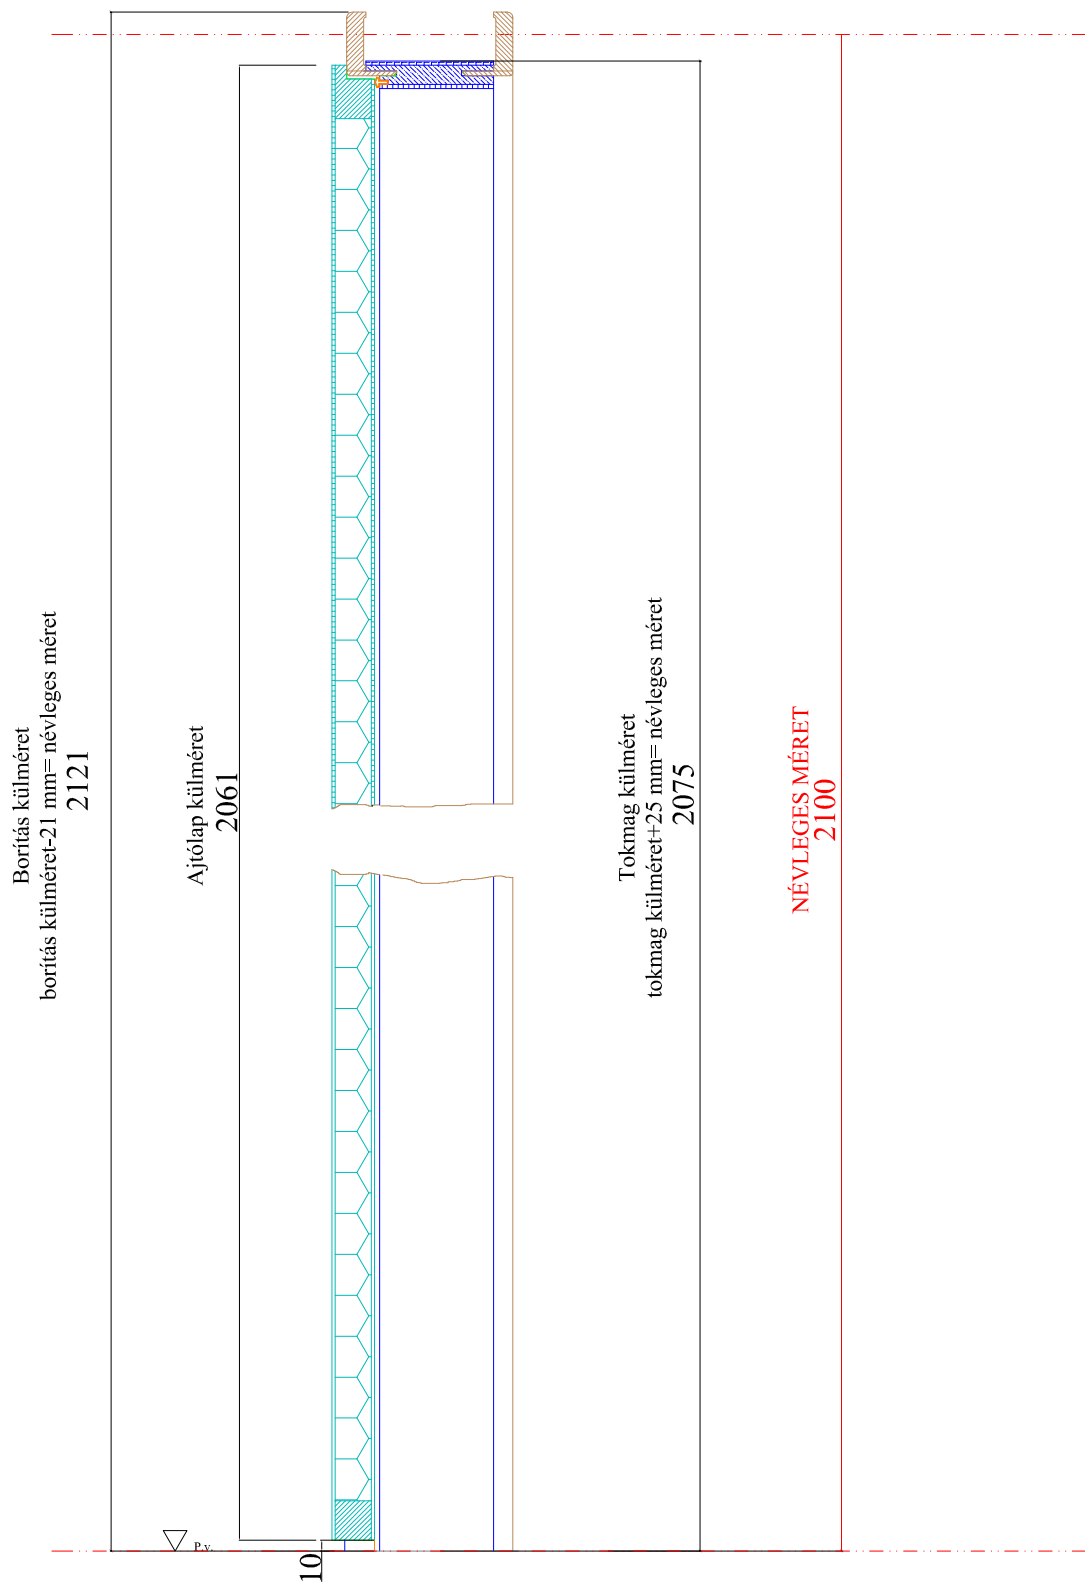

210cm* feletti méret esetén az ajtók a felülvilágító sorolásával kivitelezhetők.

* Kivétel: a függőleges szálirányú CPL ajtók 220cm-ig rendelhetők felülvilágító nélkül.

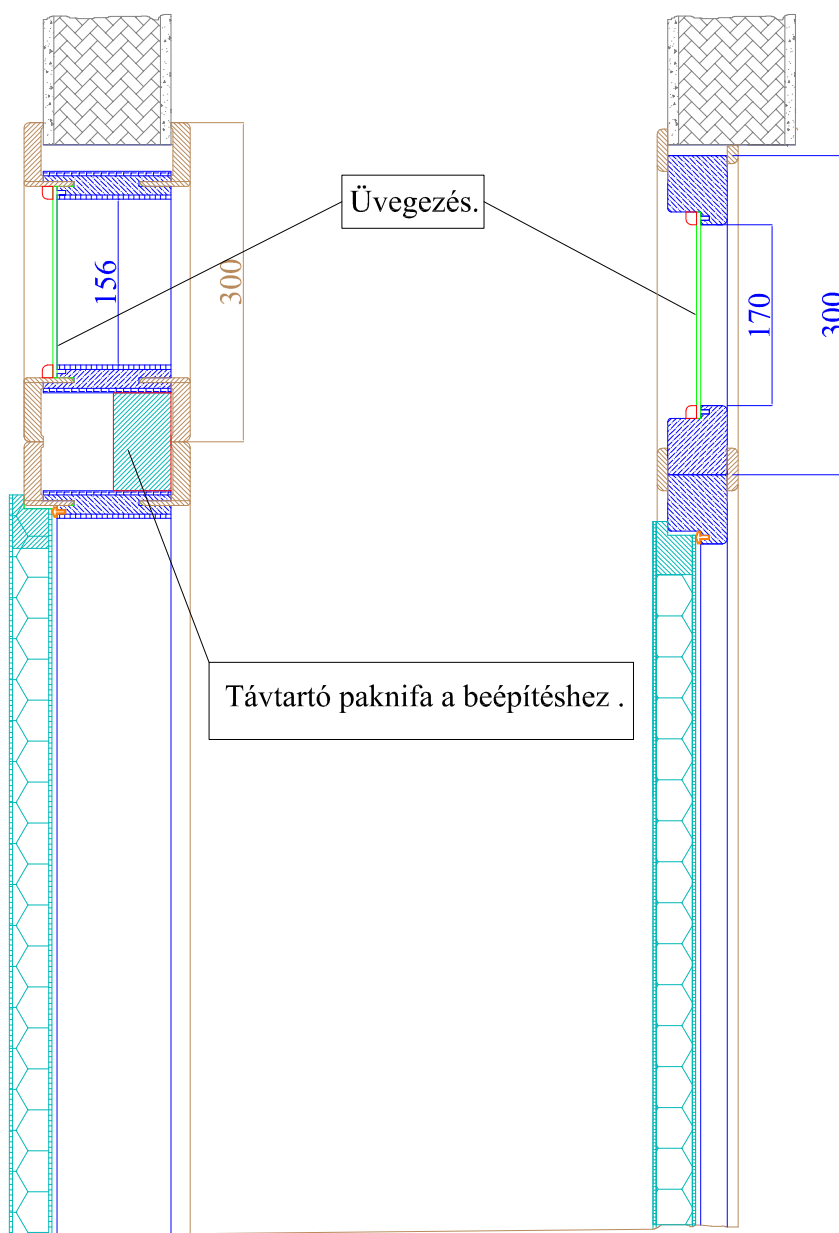

210cm* feletti méret esetén az ajtók a felülvilágító sorolásával kivitelezhetők.

* Kivétel: a függőleges szálirányú CPL ajtók 220cm-ig rendelhetők felülvilágító nélkül.

